


Bando Sponsorizzazioni

- Municipio IV Media Val Bisagno

PARTE II

Area	Importo
Aiuole parcheggio sud Sciorba – via Fameiano	€ 1.600,00
Parcheggio località Olmo	€ 3.950,00
Capolinea AMT Prato	€ 3.500,00
Rotatoria loc. Canova	€ 1.400,00
Aiuole via Pedullà - incrocio Nicolas Green	€ 950,00
Aiuole via Adamoli - incrocio Ponte Alexander Fleming	€ 2.200,00
Aiuole spartitraffico via Adamoli	€ 12.500,00
Giardini Giro del Fullo	€ 2.700,00
Rotatoria Molassana e fioriere	€ 1.400,00
Area parcheggio Ponte Alexander Fleming	€ 1.600,00
Aiuole via Adamoli – incrocio via Merello	€ 1.100,00
Totale interventi PARTE II	€ 32.900,00 Iva Escl.

Area Parcheggio sud Sciorba – via Fameiano planimetria e foto aerea

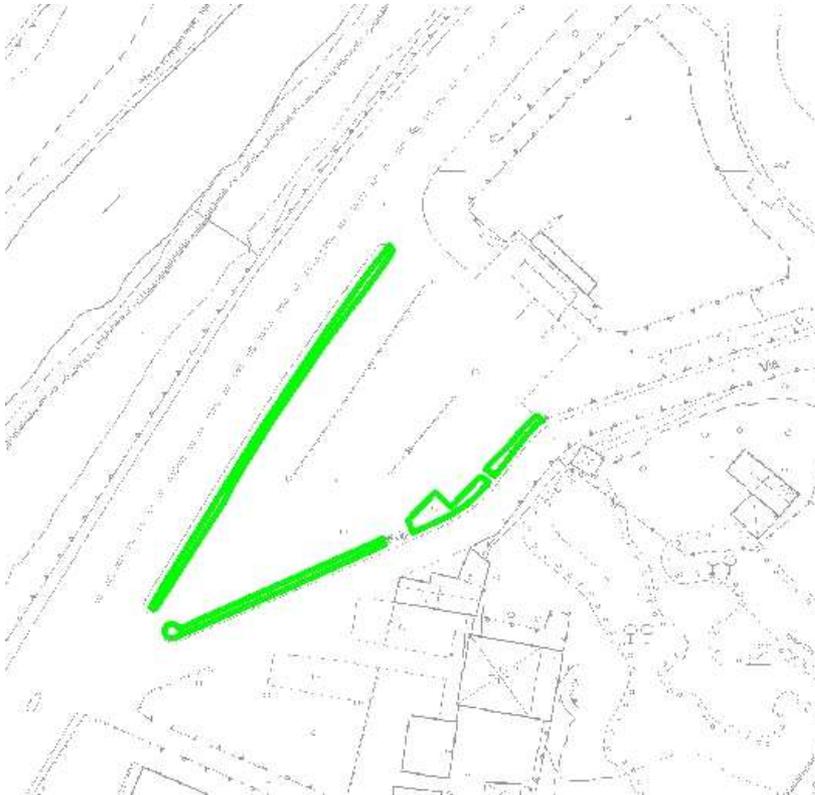

Area Parcheggio sud Sciorba – via Fameiano





Area Parcheggio sud Sciorba – via Fameiano

Descrizione

Le aiuole delimitano il parcheggio a sud del campo di calcio del complesso sportivo Sciorba di Molassana

Sono presenti alcuni arbusti da siepe a portamento libero, un gruppo di oleandri e la copertura è a prato.

Al centro dell'area ci sono 14 posti pianta di circa 1mq l'uno (superficie complessiva 14 mq).

Specifiche manutentive

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono la periodica potatura delle siepi, la pulizia e la concimazione delle aiuole; la rasatura dei prati.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è di 262 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Nell'area non è presente impianto di irrigazione.



Area Parcheggio sud Sciorba – via Fameiano

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
aiuole	potatura arbusti	1			Ordinaria
	eliminazione infestanti	12			Ordinaria
	pulizia foglie	12			Ordinaria
	sfalcio	6			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria

parcheggio loc. Olmo

planimetria



parcheggio loc. Olmo



parcheggio loc. Olmo

Descrizione

Il nuovo parcheggio lungo la viabilità principale in località Olmo (Molassana) è dotato di aiuole con siepi lungo via Molassana e aiuole a prato con alberature lungo la sponda del torrente Bisagno.

Le siepi sono piantumate a fotinia red.

Specifiche manutentive

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono la periodica potatura delle siepi, la pulizia e la concimazione delle aiuole; la rasatura dei prati.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è di 372 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole sono dotate di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

parcheggio loc. Olmo

Piano di manutenzione

tipologia verde	tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi	potatura	2			Ordinaria
	eliminazione infestanti	12			Ordinaria
	pulizia foglie	12			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
prati	sfalcio	12			Ordinaria
	concimazione	1			Ordinaria
impianti irrigui	controllo funzionalità	12			Ordinaria

Rotatoria Molassana e Fioriere

Foto aerea



Rotatoria Molassana e Fioriere





Rotatoria Molassana e Fioriere

Descrizione

L'area verde è una rotatoria rinnovata di recente con una parte centrale a rose, berberis e viburno; ai lati quattro macchie di lavanda.

La copertura è a prato. Nella parte esterna della rotatoria è presente un anello pavimentato con ciottoli.

Le fioriere ai lati della rotatoria sono quattro di 1 mt di diametro. Solamente due attualmente contengono piante di pitosforo nano.

Specifiche manutentive

Gli interventi straordinari previsti sono il nuovo impianto nelle fioriere delle fallanze di pitosforino. La manutenzione ordinaria consiste nella potatura periodica degli arbusti, nello sfalcio del prato, nella scerbatura delle infestanti dall'aiuola centrale e dalle fioriere oltreché nella concimazione secondo necessità.

Onere da eseguire a cadenza mensile è la pulizia delle aiuole.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è 63,5 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole e le fioriere sono dotate di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Rotatoria Molassana e Fioriere

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi		potatura	2			Ordinaria
		eliminazione infestanti	6			Ordinaria
		pulizia foglie	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
prati		sfalcio	6			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
fioriere		impianto pitosfori	1 tantum			straordinaria
		eliminazione infestanti	6			Ordinaria
		pulizia	12			Ordinaria
impianti irrigui		controllo funzionalità	12			Ordinaria

Giardini Giro del Fullo


foto aerea



Giardini Giro del Fullo



Giardini Giro del Fullo

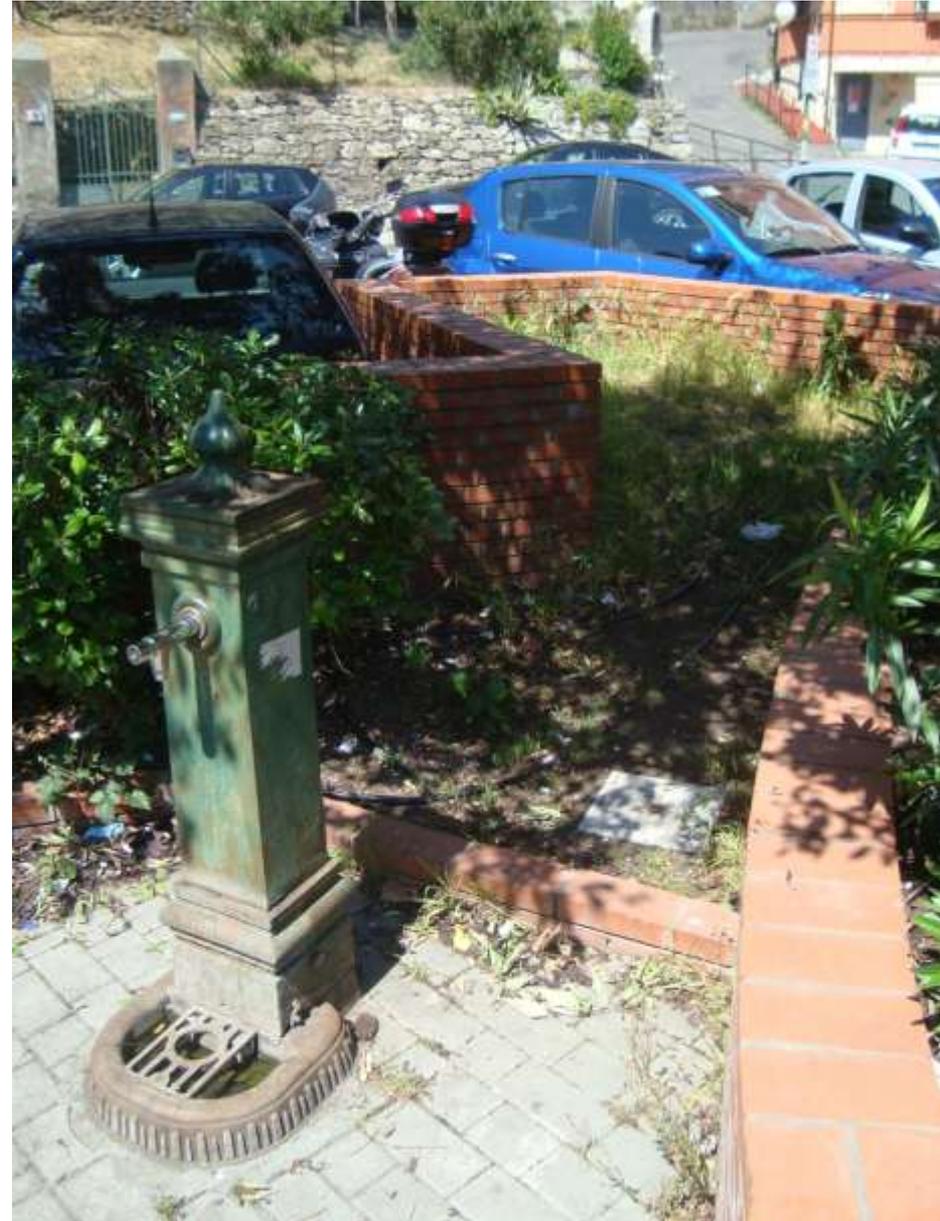

Giardini Giro del Fullo

Descrizione

L'area oggetto di intervento è un giardino lungo la viabilità principale, di recente realizzazione.

Lo spazio è di forma semicircolare delimitato da aiuole con siepi di oleandri e pitosfori e piante di pruni e bagolari.

Le aiuole sono delimitate da muretti in mattoni che nella parte semicircolare formano anche una seduta continua.

Nello spazio delimitato dalle aiuole è collocata una fontana con vasca in mosaico che allo stato attuale risulta non funzionante.

Specifiche manutentive

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono la periodica potatura delle siepi, la pulizia e la concimazione delle aiuole; interventi straordinari sono il ripristino della funzionalità della fontana e delle tessere a mosaico mancanti e la messa a dimora di tappezzanti nell'area area trapezoidale dietro la fontanella.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è di 64,7 mq.

Tipologia impianti di irrigazione


L'aiuola è dotata di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Giardini Giro del Fullo


Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi		potatura	2			Ordinaria
		concimazione	2			Ordinaria
fontana		ripristino funzionalità	1			Straordinaria
		manutenzione	12			Ordinaria
tappezzanti		nuova piantumazione	1			Straordinaria
impianti irrigui		controllo funzionalità	12			Ordinaria

Area Parcheggio Ponte Alexander Fleming planimetria

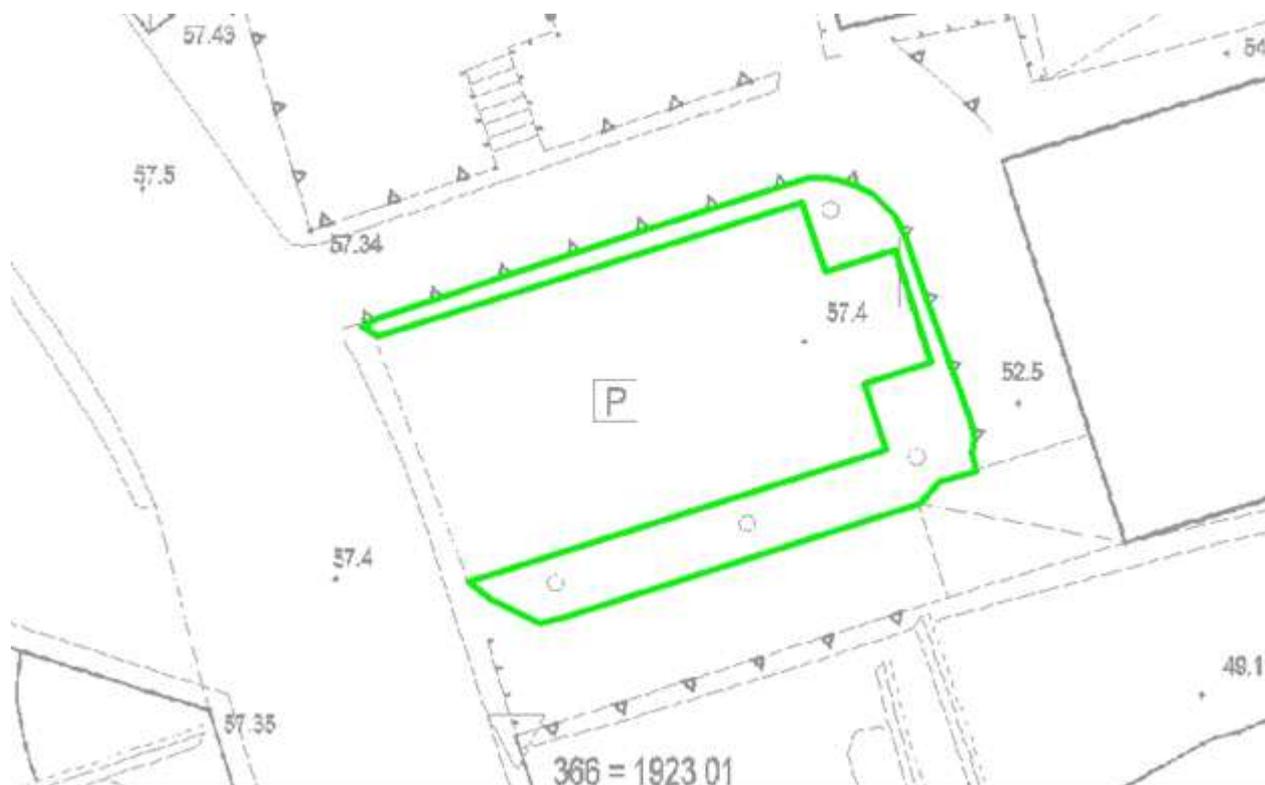

Area Parcheggio Ponte Alexander Fleming

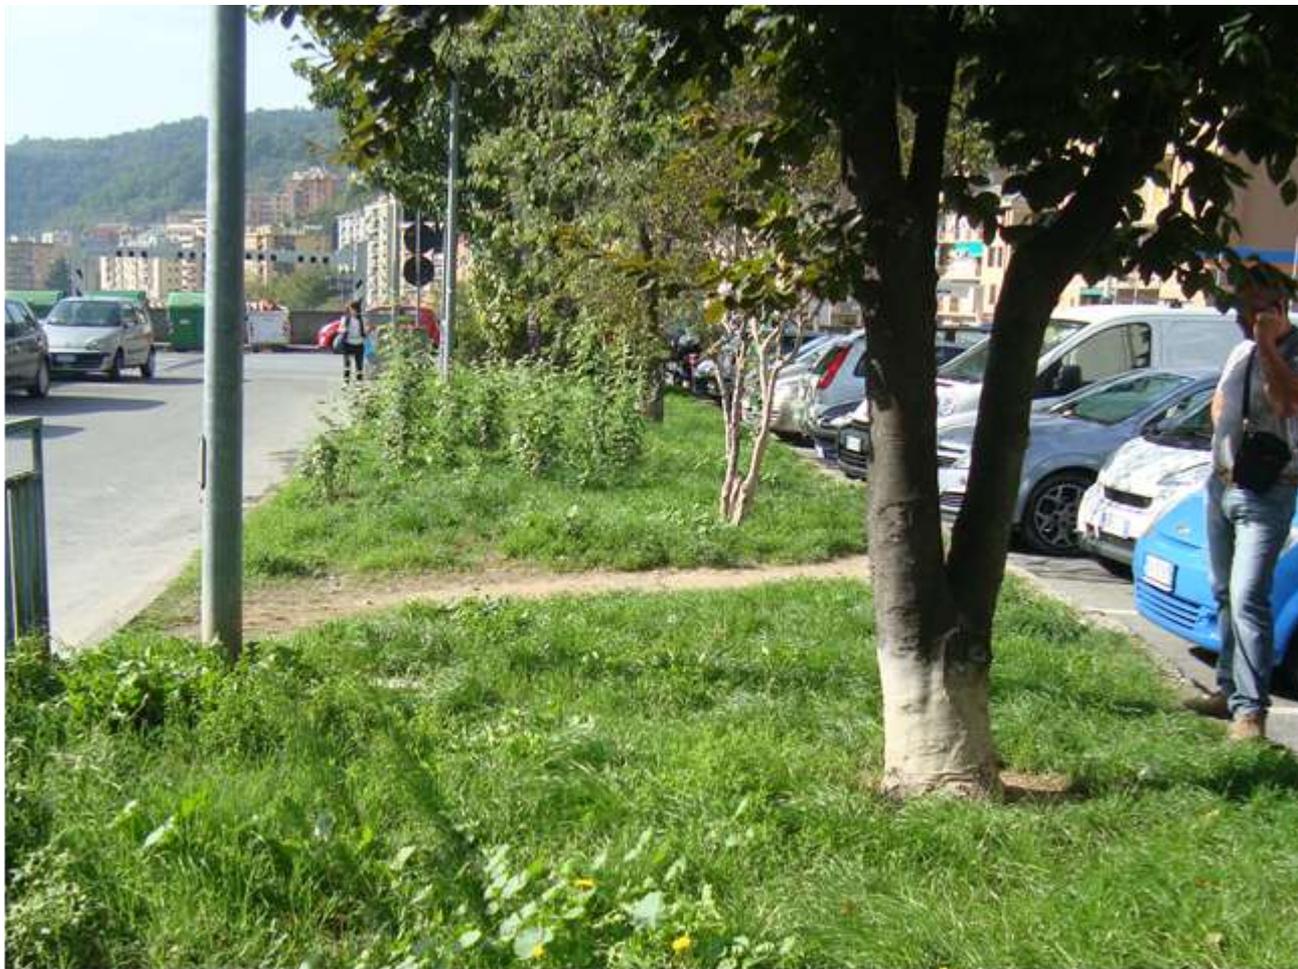

Area Parcheggio Ponte Alexander Fleming Descrizione

L'area verde a contorno dell'area parcheggio è 260 mq. La copertura è a prato, sono presenti diversi alberi di faggio, pioppo, ontano e acero. Lungo ponte A. Fleming c'è una macchia di arbusti da siepe a portamento libero.

Specifiche manutentive

La manutenzione ordinaria prevista consiste principalmente nello sfalcio delle aree a prato, nella pulizia delle aiuole e nella potatura degli arbusti

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è 260 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Nell'area non è presente impianto di irrigazione.

Area Parcheggio Ponte Alexander Fleming Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi		potatura	2			Ordinaria
		eliminazione infestanti	6			Ordinaria
		pulizia foglie	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
prati		sfalcio	6			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria

Aiuole via Adamoli – incrocio ponte A. Fleming

Planimetria e Foto aerea



Aiuole via Adamoli – incrocio ponte A. Fleming





Aiuole via Adamoli – incrocio ponte A. Fleming

Descrizione

Le aiuole spartitraffico sono nell'incrocio tra via Adamoli e Ponte A. Fleming.

La maggiore misura 338.3 mq. In essa sono presenti alberi di storace americano (liquidambar styraciflua) e noccioli (Corylus avellana).

La copertura è a prato.

L'aiuola minore misura 81.6 mq, ha un albero di storace americano (liquidambar styraciflua) e una siepe formata da piante di Agazzino (Pyracantha). La copertura è a prato.

Specifiche manutentive

La manutenzione ordinaria prevista consiste principalmente nello sfalcio delle aree a prato, nella pulizia delle aiuole e nella potatura degli arbusti

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è 420 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Nell'area non è presente impianto di irrigazione.



Aiuole via Adamoli – incrocio ponte A. Fleming

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
arbusti		potatura	2			Ordinaria
prati		eliminazione infestanti	12			Ordinaria
		pulizia foglie	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
		sfalcio	6			Ordinaria

Aiuole via Adamoli – incrocio via Merello

Planimetria e Foto aerea



Aiuole via Adamoli – incrocio via Merello





Aiuole via Adamoli – incrocio via Merello

Descrizione

Le aiuole spartitraffico sono nell'incrocio tra via Adamoli e via Merello nei pressi del complesso polisportivo "Sciorba". La maggiore misura 176 mq. In essa sono presenti 2 alberi di tiglio (*Tilia cordata*). La copertura è a prato. L'aiuola minore misura 46 mq, è di forma triangolare. La copertura è a prato.

Specifiche manutentive

La manutenzione ordinaria prevista consiste principalmente nello sfalcio delle aree a prato e nella pulizia delle aiuole.

Dati analitici

La totale superficie a verde è 222 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Nell'area non è presente impianto di irrigazione.



Aiuole via Adamoli – incrocio via Merello

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
prati		eliminazione infestanti	12			Ordinaria
		pulizia foglie	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
		sfalcio	6			Ordinaria

Aiuole via Pedullà – incrocio via N. Green

Planimetria



Aiuole via Pedullà – incrocio via N. Green





Aiuole via Pedullà – incrocio via N. Green

Descrizione

L'area verde è formata da una piccola aiuola triangolare (44 mq) a prato e da una lunga aiuola lungo via Pedullà (90 mq) con prato e diversi alberi di biancospino (*Crataegus oxyacantha*)

Specifiche manutentive

La manutenzione ordinaria prevista consiste principalmente nello sfalcio delle aree a prato, nella potatura degli arbusti e nella pulizia delle aiuole

Dati analitici

La totale superficie a verde è 134 mq

Tipologia impianti di irrigazione

Nell'area non è presente impianto di irrigazione.



Aiuole via Pedullà – incrocio via N. Green

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
arbusti		potatura	2			Ordinaria
prati		eliminazione infestanti	12			Ordinaria
		pulizia foglie	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
		sfalcio	6			Ordinaria

Rotatoria Canova

Foto aerea



Rotatoria Canova





Rotatoria Canova

Descrizione

Nella rotatoria sono presenti piante di rose e arbusti (*Thuja*, *Hypericum ssp*), la superficie è pari a 85 mq

La corona circolare intorno all'aiuola centrale è trattata a prato ed ha una superficie di 28 mq

E' presente una fascia pavimentata in ciottoli con una profondità di 2 metri

Specifiche manutentive

La manutenzione ordinaria prevista consiste principalmente nello sfalcio delle aree a prato, nella potatura degli arbusti e nella pulizia delle aiuole

Dati analitici

Dimensioni rotatoria: superficie totale area verde 85 mq;

Tipologia impianti di irrigazione

Nell'area non è presente impianto di irrigazione.

Rotatoria Canova

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi		potatura	2			Ordinaria
		eliminazione infestanti	12			Ordinaria
		pulizia	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
prati		sfalcio	12			Ordinaria
		eliminazione infestanti	12			Ordinaria
		pulizia	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
corona in ciottoli		diserbo	1 tantum			straordinaria

Capolinea AMT Prato

Foto aerea



Capolinea AMT Prato





Capolinea AMT Prato

Descrizione

Il Piazzale Brigata Volante Severino è stato recentemente riqualificato ed è composto da diversi spazi a verde.

L'area verde centrale è composta da 2 aiuole: una a forma di goccia e una triangolare. L'aiuola di ponente ha due alberi di ippocastano e diversi arbusti da siepe a portamento libero. Nell'aiuola di levante è presente un albero (*lagerstroemia indica*), prato e un arbusto da siepe a portamento libero.

L'aiuola laterale è circa 126 mq: sono presenti arbusti da siepe.

L'aiuola laterale lungo la pensilina di attesa è circa 300 mq compresa la scarpata.

L'aiuola è a prato con alberature (aceri).

Specifiche manutentive

Gli interventi di Manutenzione straordinaria previsti sono il ripristino impianto di irrigazione, il rifacimento impianto a goccia nelle due aiuole centrali.

La manutenzione ordinaria consiste nella periodica potatura delle siepi, la pulizia e la concimazione delle aiuole; la rasatura dei prati.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è 522 m.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole sono dotate di impianto di irrigazione automatica, il materiale impiegato è prevalentemente Rain Bird.

Capolinea AMT Prato

Piano di manutenzione


tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi		potatura	2			Ordinaria
		eliminazione infestanti	12			Ordinaria
		pulizia	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
prati		sfalcio	6			Ordinaria
		eliminazione infestanti	12			Ordinaria
		pulizia	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
impianto irrigazione		ripristino	1 tantum			straordinaria
		controllo funzionalità	12			Ordinaria

Aiuole spartitraffico via Adamoli

Foto aerea



Aiuole spartitraffico via Adamoli

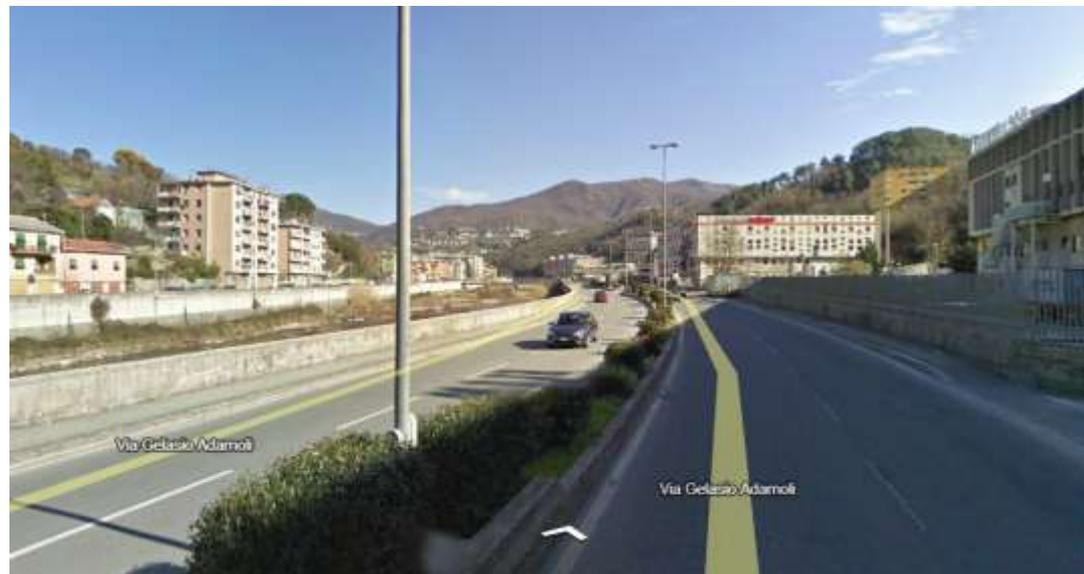

Aiuole spartitraffico via Adamoli

Descrizione

Dimensioni aiuole: lunghezza complessiva aiuole verde 2,5 km, larghezza 0,70 ml. Nel complesso l'aiuola spartitraffico è vegetata con arbusti a siepe in forma obbligata (in prevalenza pitosfori) e ampi tratti solamente a prato.

Specifiche manutentive

La manutenzione ordinaria consiste nella periodica potatura delle siepi, pulizia e eliminazione delle infestanti, sfalcio dell'erba e concimazione. Onere maggiore è la lavorazione in presenza di strada ad alto flusso di traffico. Ogni attività di manutenzione delle aiuole poste a centro strada, potrà richiedere la costituzione di cantieri temporanei mobili che dovranno essere allestiti seguendo le indicazioni degli Uffici competenti.

Dati analitici

Complessivamente la superficie a verde è 1800 mq.

Tipologia impianti di irrigazione

Le aiuole non sono dotate di impianto di irrigazione automatica.

Aiuole spartitraffico via Adamoli

Piano di manutenzione

tipologia verde		tipologia intervento	frequenza ann.	altezza per lo sfalcio	altezza taglio	Attività
siepi		potatura	2			Ordinaria
		eliminazione infestanti	12			Ordinaria
		pulizia	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria
prati		sfalcio	6			Ordinaria
		eliminazione infestanti	12			Ordinaria
		pulizia	12			Ordinaria
		concimazione	1			Ordinaria