



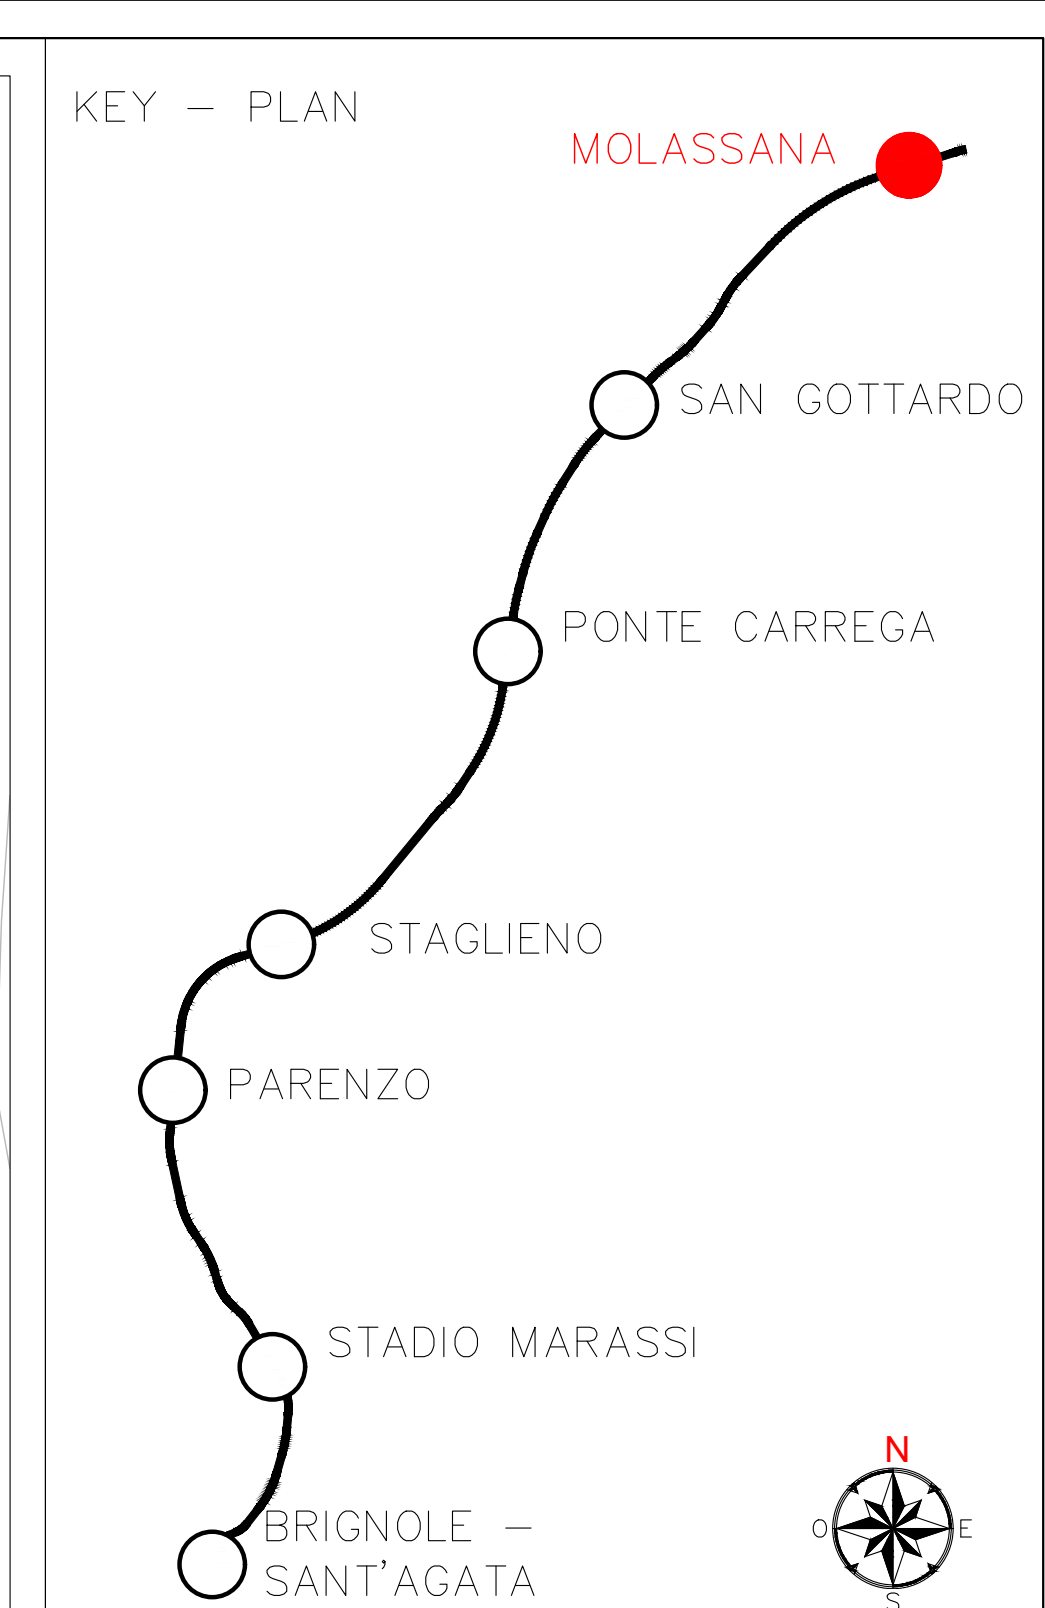

NOTA	
1.	Una volta che il livello della roccia è esposto, si deve eseguire una mappatura geologica (qualità della roccia, orientamento delle discontinuità, persistenza e spazialità) per verificare l'affidabilità delle assunzioni progettuali.
2.	Il livello della roccia dovrà essere verificato in sito.
3.	I micropali devono essere infissi in roccia per almeno 2m.

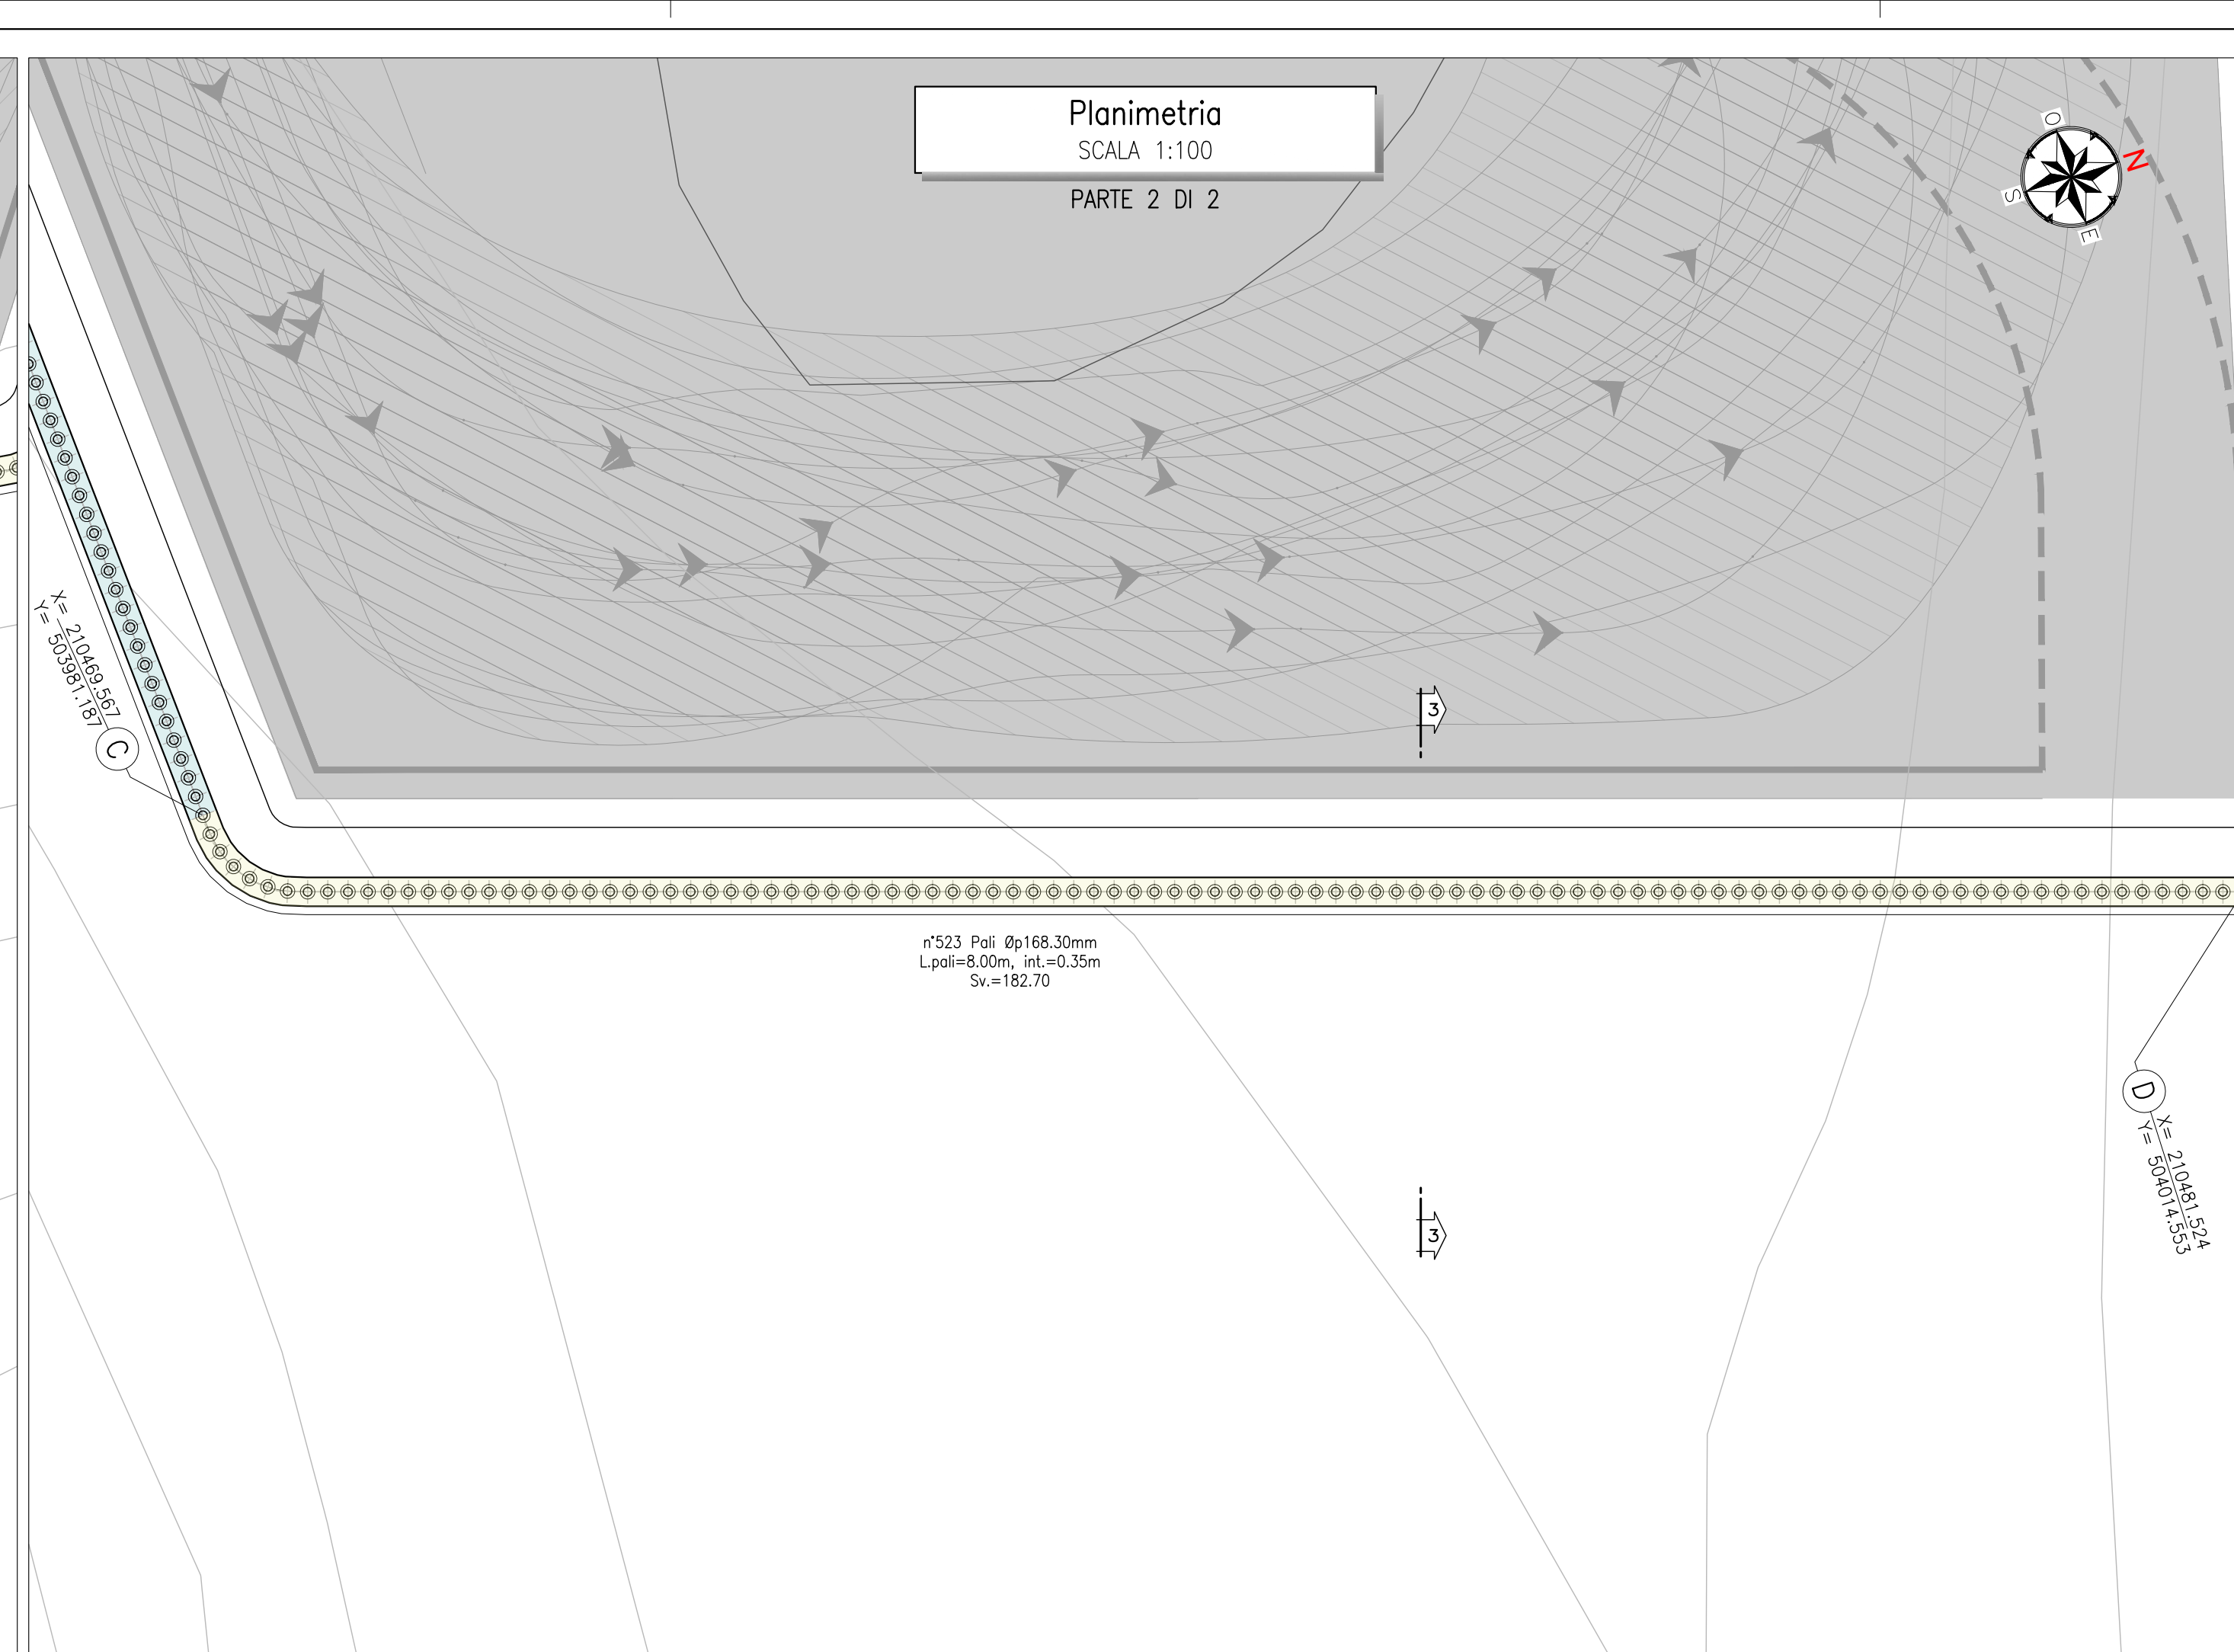

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	07/03/2025	Adeguamento al parere del CSLPP e allineamento progetto			I. Marquez	M. Mirno	E. Calabozzo	P. Cusino		
Rev.	Date	Descrizione			Racolto	Verificato	Approvato	Autorevole		