

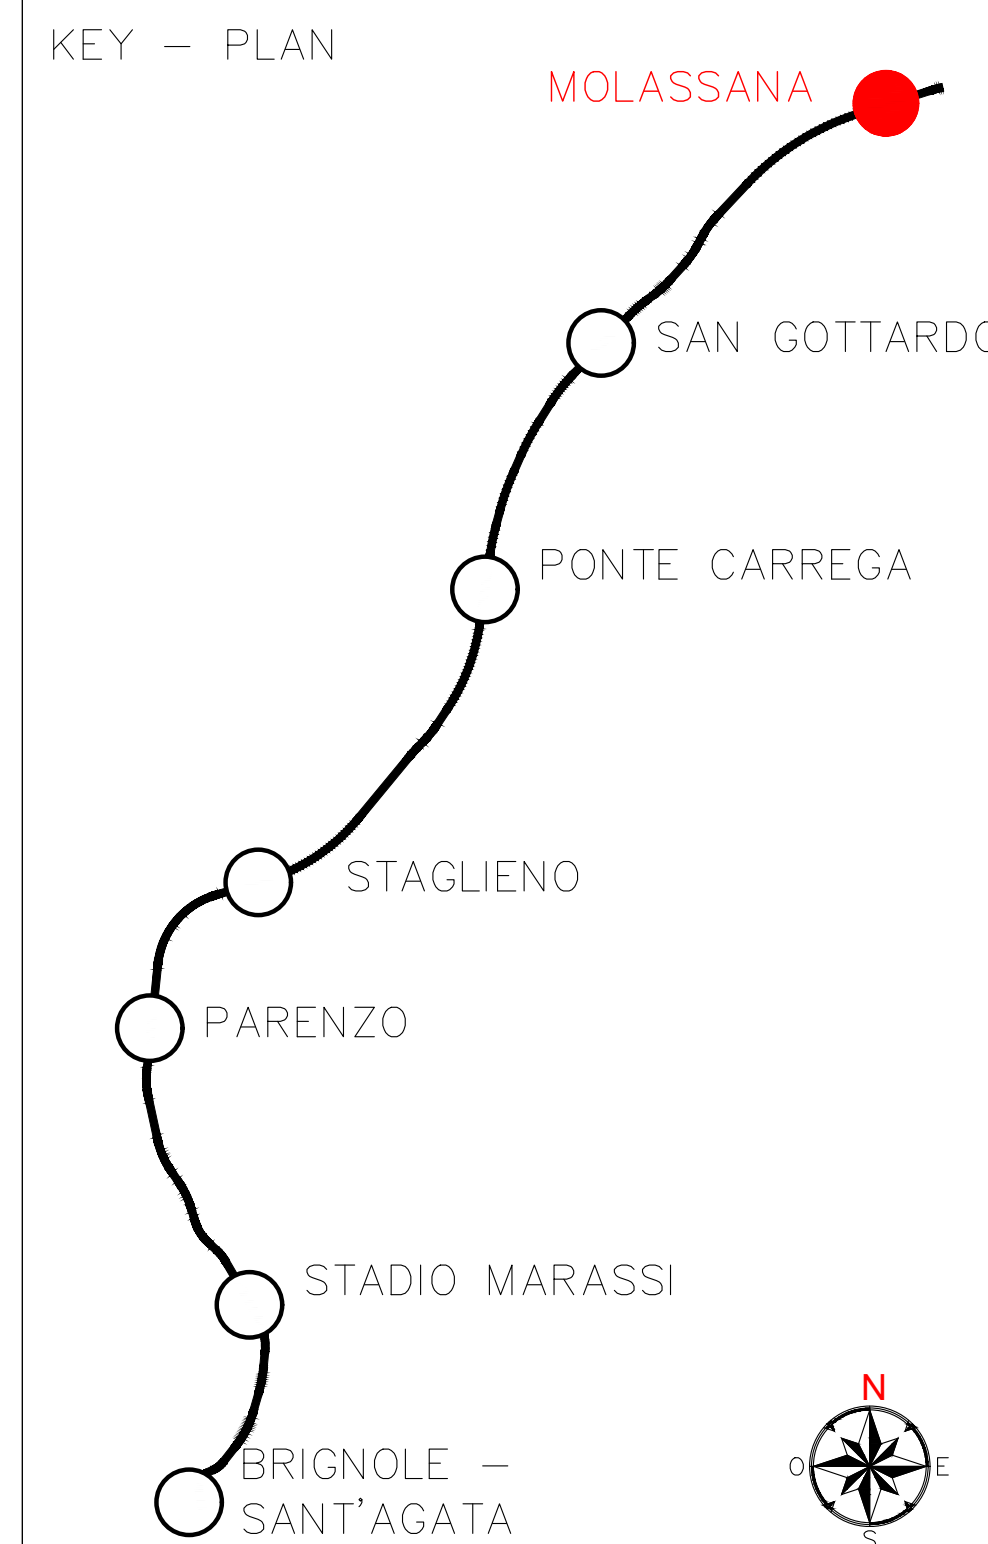
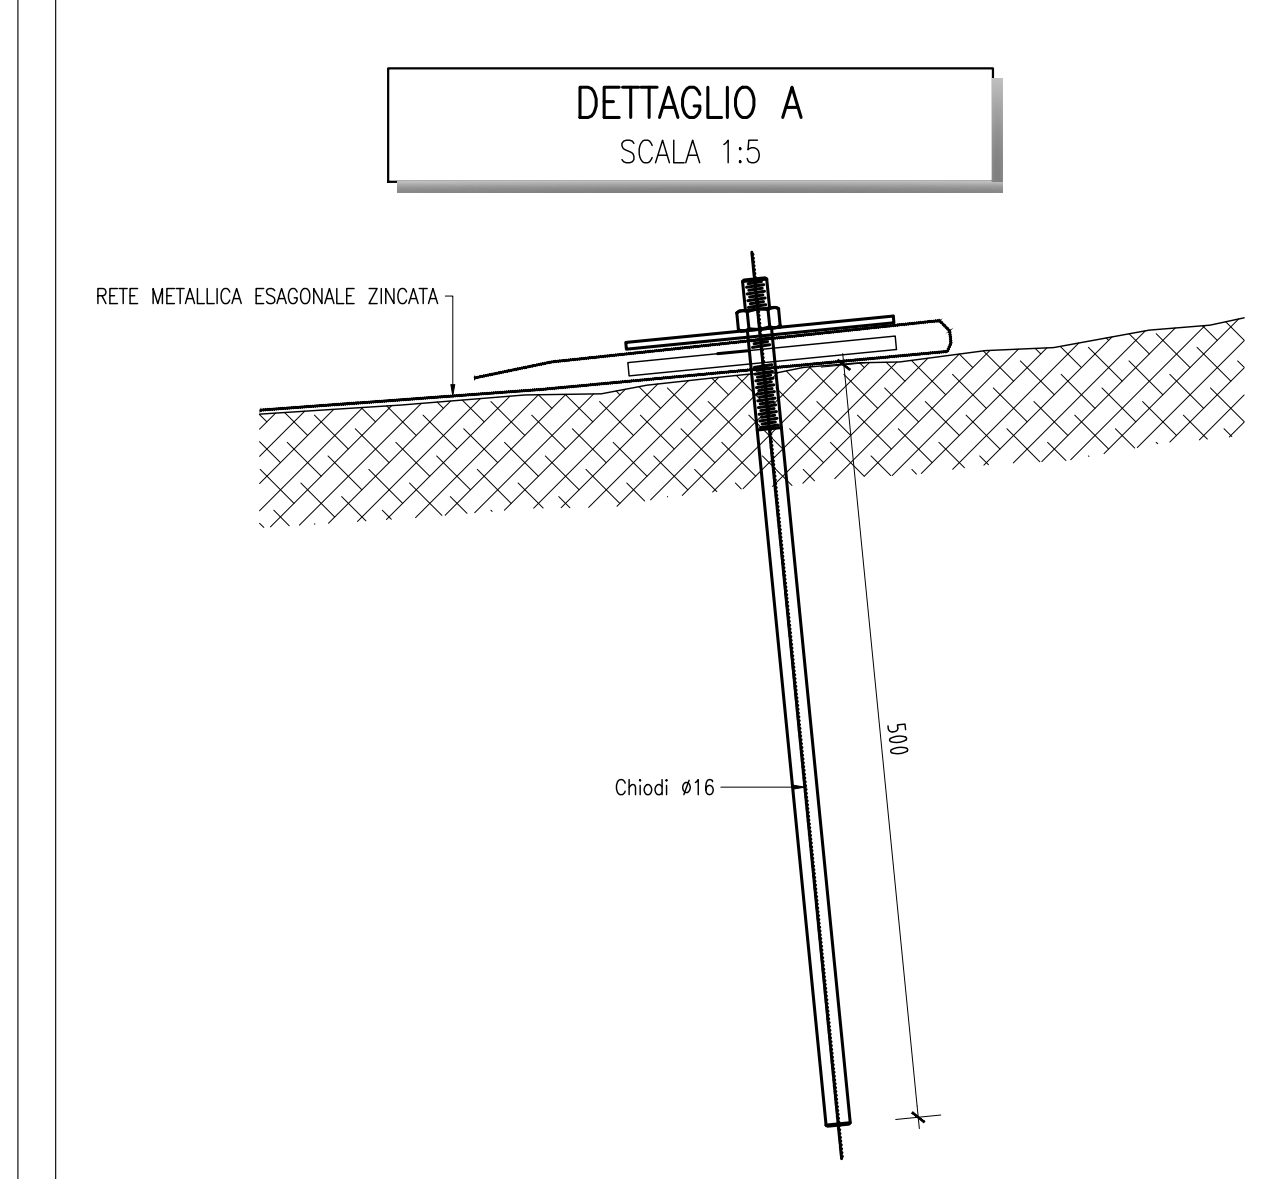
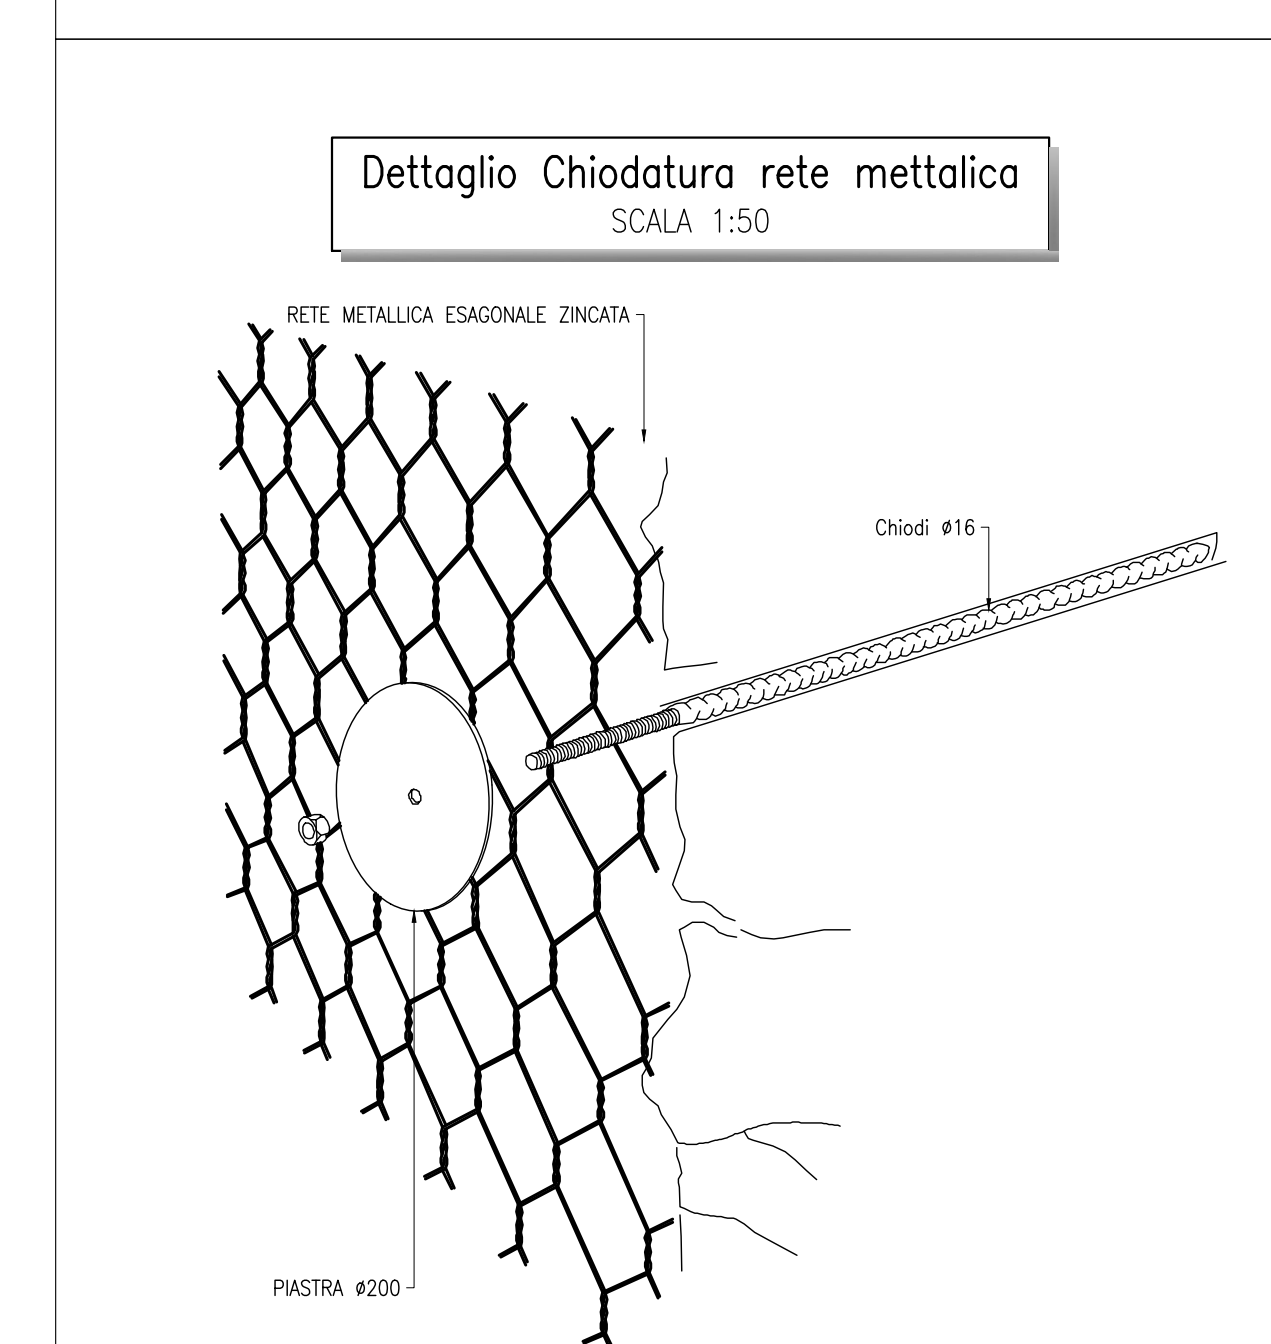
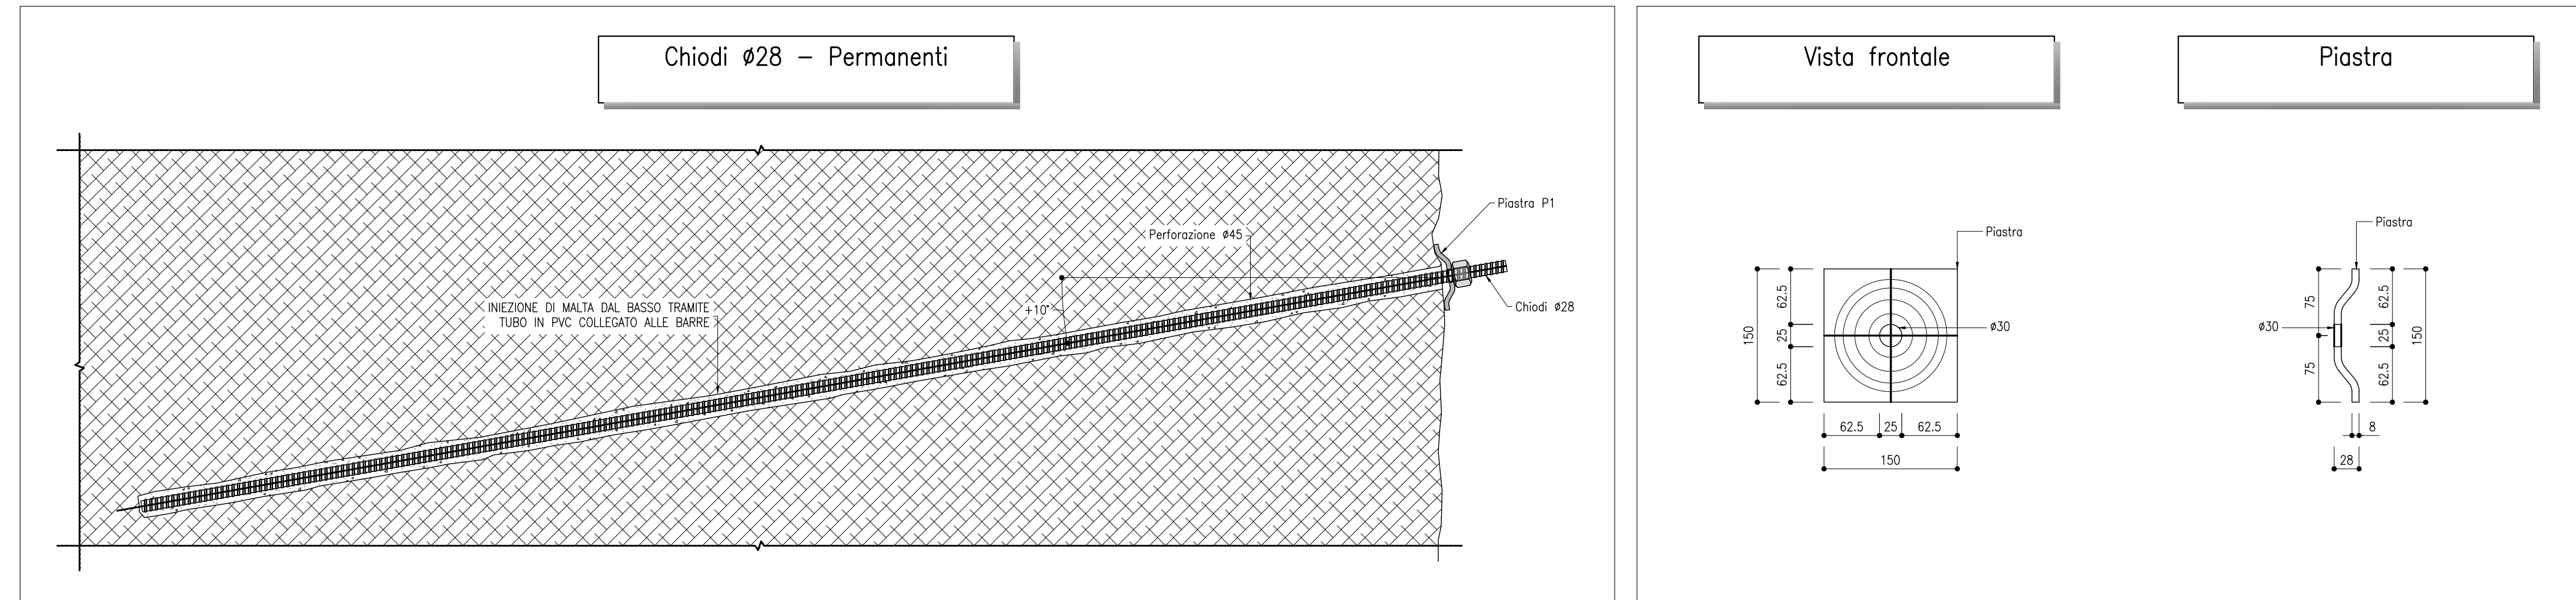


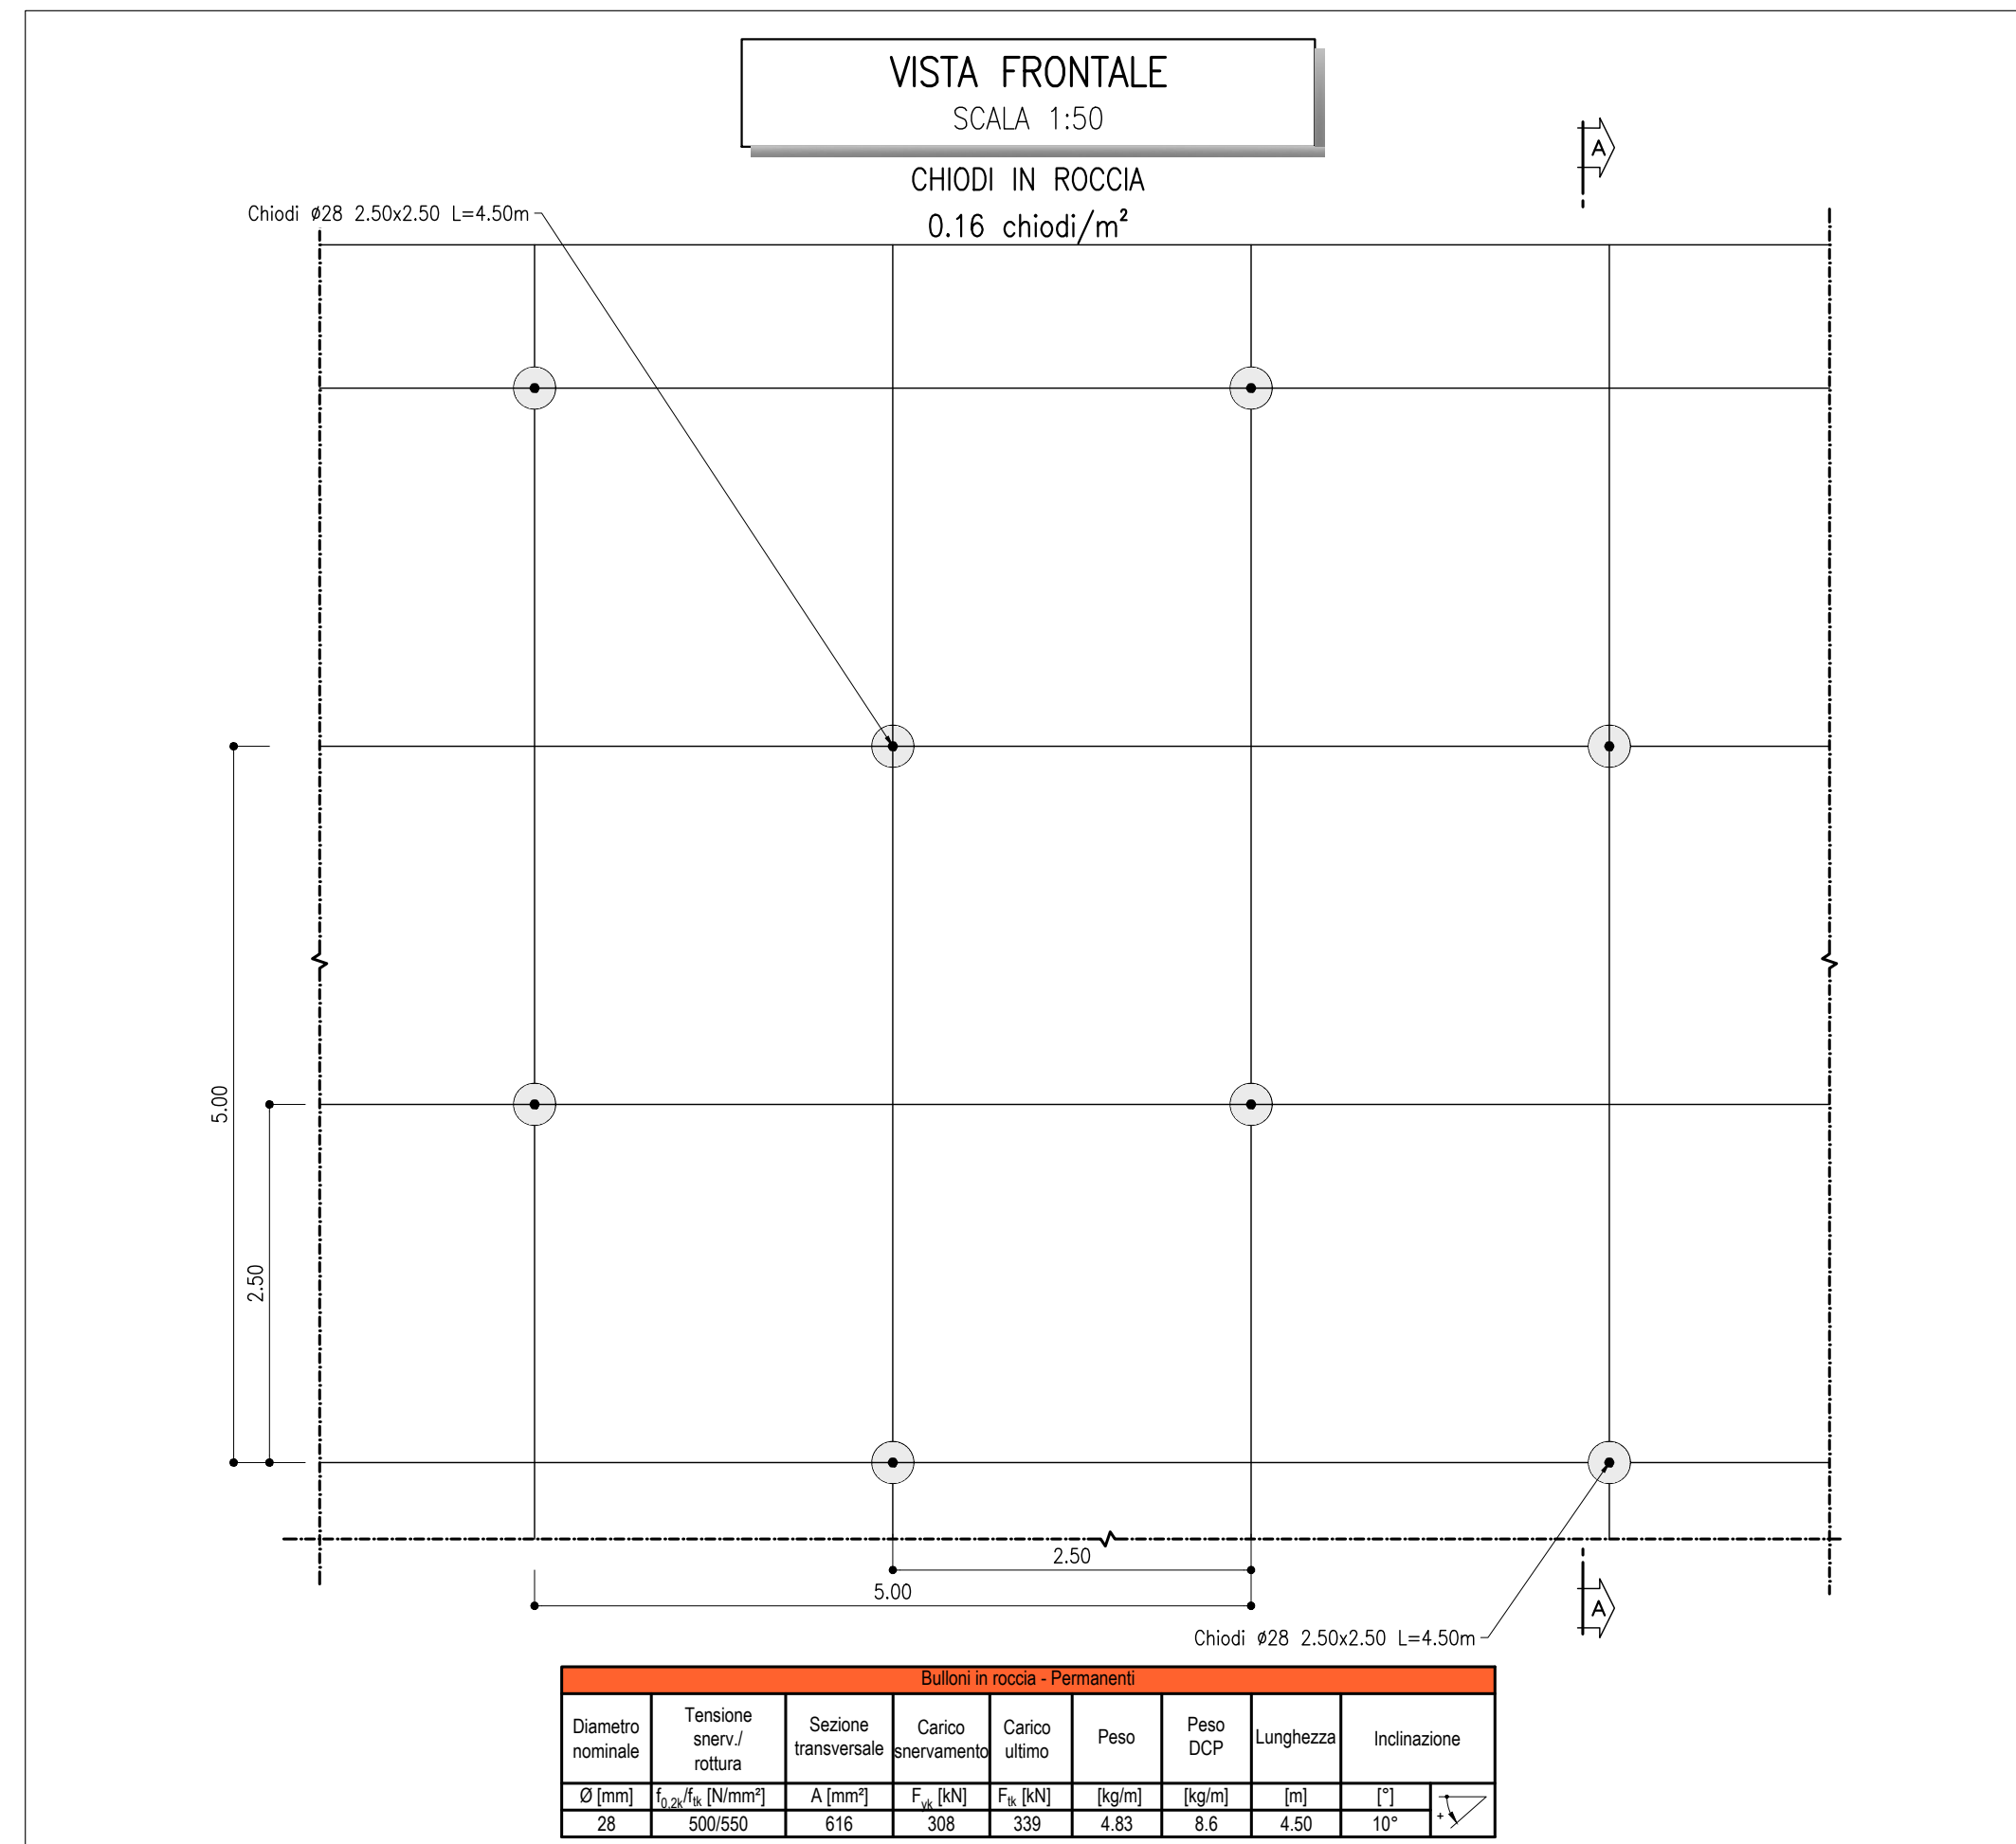


TOLLERANZA
La tolleranza sull'apertura della maglia "D", definita come la distanza tra gli assi di due torsioni, è conforme alle specifiche della norma EN10223-3.



NOTA

1. Una volta che il livello della roccia è esposto, si deve eseguire una mappatura geologica (qualità della roccia, orientamento delle discontinuità, persistenza e spaziosità) per verificare l'affidabilità delle assunzioni progettuali.
2. Il livello della roccia dovrà essere verificato in sito.
3. I micropali devono essere infissi in roccia per almeno 2m.

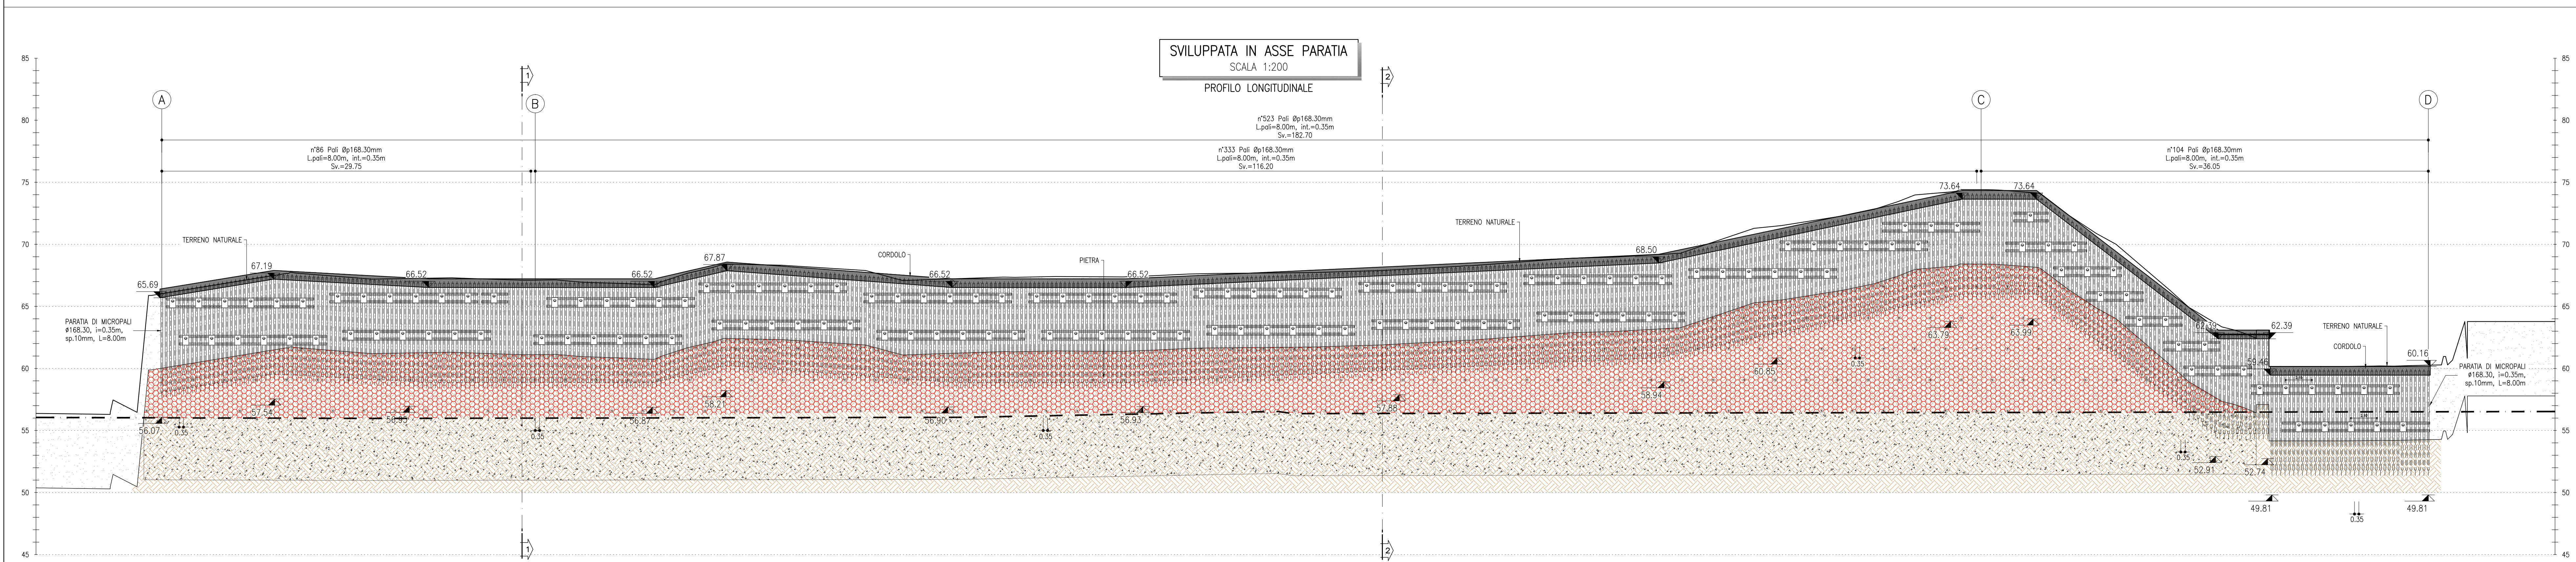

	*	*	*	*	*	*	*
	*	*	*	*	*	*	*
A	07/03/2025	Adeguamento al parere del CSLPP e allineamento progetto			I. Marquez	M. Minno	E. Calabozzo P. Cucino
Riv.	Data	Categoria	Fascicolo	Vanzetta	Agosti-983	Salsiccia-60	