



**AMIU – AZIENDA MULTISERVIZI  
E D'IGIENE URBANA S.p.a.  
Via G. D'ANNUNZIO 27 – 16121 – GENOVA**

**RELAZIONE INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI CONNESSI ALLO  
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE NELL'AREA SITA IN:**

**LUNGOBISAGNO DALMAZIA 19 (AREA EX CEROSILLO)**

**(per l'attuazione delle misure di sicurezza e di coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidenti sulle attività lavorative oggetto dell'affidamento di lavori e/o servizi, all'interno delle Aree Amiu ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi).**

**01/03/2012  
Rev. 2**

Redatto da :

Approvato da:

Presidente  
Dott. Ivan STROZZI  
*Watson*

## FINALITA'

Nell'ambito della vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro s'intende individuare una serie di informazioni che consentano nello specifico di perseguire i seguenti obiettivi:

- fornire ai lavoratori autonomi o al personale d'impresе appaltatrici di lavori e/o servizi da eseguirsi all'interno delle sedi AMIU , informazioni sui rischi specifici esistenti, nonché sulle prescrizioni comportamentali e misure di emergenza da adottare in relazione alle attività svolte;
- consentire l'elaborazione di un programma di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative, oggetto dei lavori e/o servizi appaltati;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il personale di lavoro, con reciproche informazioni atte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori svolti dalle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione delle opere complessive.

## MISURE GENERALI E NORME DI COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE SEDI AZIENDALI

**I rischi specifici presenti nella area di pertinenza** sono connessi allo svolgimento delle seguenti attività:

- Traffico veicolare in entrata/uscita (di mezzi Amiu, Amiu Bonifiche e di privati)
- Presenza di linee elettriche sottotraccia e non
- Presenza di impianti termici sottotraccia e non
- Presenza di superfici umide o bagnate all'interno dei locali
- Presenza di sostanze o preparati pericolosi
- Presenza di sostanze infiammabili
- Presenza di carichi sospesi
- Presenza di aperture (fosse d'ispezione) sulle superfici di lavoro e transito
- Presenza di rumore
- Interazione con persone (privati): l'interazione tra le persone (privati) ed il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere.
- interazione con operatori AMIU e AMIU BONIFICHE: l'interazione tra gli operatori AMIU

ed AMIU BONIFICHE e il personale delle Ditte appaltatrici può generare rischi non elencati nel presente documento, che dovranno essere individuati, analizzati e valutati sulla base delle situazioni oggettive che via via potranno presentarsi in cantiere, attraverso eventuali modifiche ed integrazioni apportate al Piano di Sicurezza dal Responsabile per la Sicurezza AMIU in cooperazione e coordinamento con le Imprese appaltatrici e/o con i lavoratori autonomi, in funzione delle situazioni effettivamente riscontrate.

#### LOCALE PROVA FRENI SITO IN AREA CEROSILLO

Il locale, attrezzato nel 1999 è pienamente rispondente alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e rispondente alle caratteristiche richieste dal Ministero dei Trasporti per l'attuazione delle prove di revisione dei veicoli. Trattasi di locale specifico dotato di impianto installato a terra per la prova freni, corredato di idonea fossa d'ispezione.

Durante l'utilizzo è necessario adottare le cautele di sicurezza previste per organi in movimento nel momento in cui il mezzo viene provato sui rulli e le cautele di sicurezza previste per l'utilizzo e l'accesso alla fossa di ispezione; in particolare prestare la massima attenzione alla possibilità di caduta dall'alto, ancorchè la fossa d'ispezione sia corredata di idonea copertura e siano state impartite precise disposizioni al personale per la copertura della stessa o di parte della stessa in caso di non impegno.


Il Responsabile della Ditta appaltatrice operante è tenuto ad adottare tutti i dispositivi di protezione individuale atti a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.

Il personale di imprese esterne, incaricate dell'esecuzione dei lavori all'interno delle sedi deve osservare le seguenti norme comportamentali:

- il personale è tenuto a raggiungere l'area di cantiere situata all'interno del cantiere esclusivamente con mezzi di proprietà dell'impresa, pertanto, tutti i mezzi di locomozione di proprietà privata dovranno essere posteggiati all'esterno delle pertinenze aziendali;
- vi è l'obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza presente all'interno del cantiere stesso.
  - Le aree destinate al cantiere ed al deposito di macchinari ed attrezzature, alla fornitura di materiali, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile dell'area.
  - Gli interventi che comportano il fermo, anche parziale, di impianti, dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile dell'area.
  - In ogni caso tali aree dovranno essere opportunamente segnalate e recintate;
  - E' vietato al personale di imprese appaltatrici l'utilizzo di macchine operatrici e mezzi d'opera di proprietà dell'A.M.I.U.;
  - E' fatto divieto di accendere fuochi o usare fiamme libere o svolgere attività che possano innescare incendi;

Presidente  
Dott. Ivan STROZZI  
*Wentzen*

# PLANIMETRIA DELL'AREA

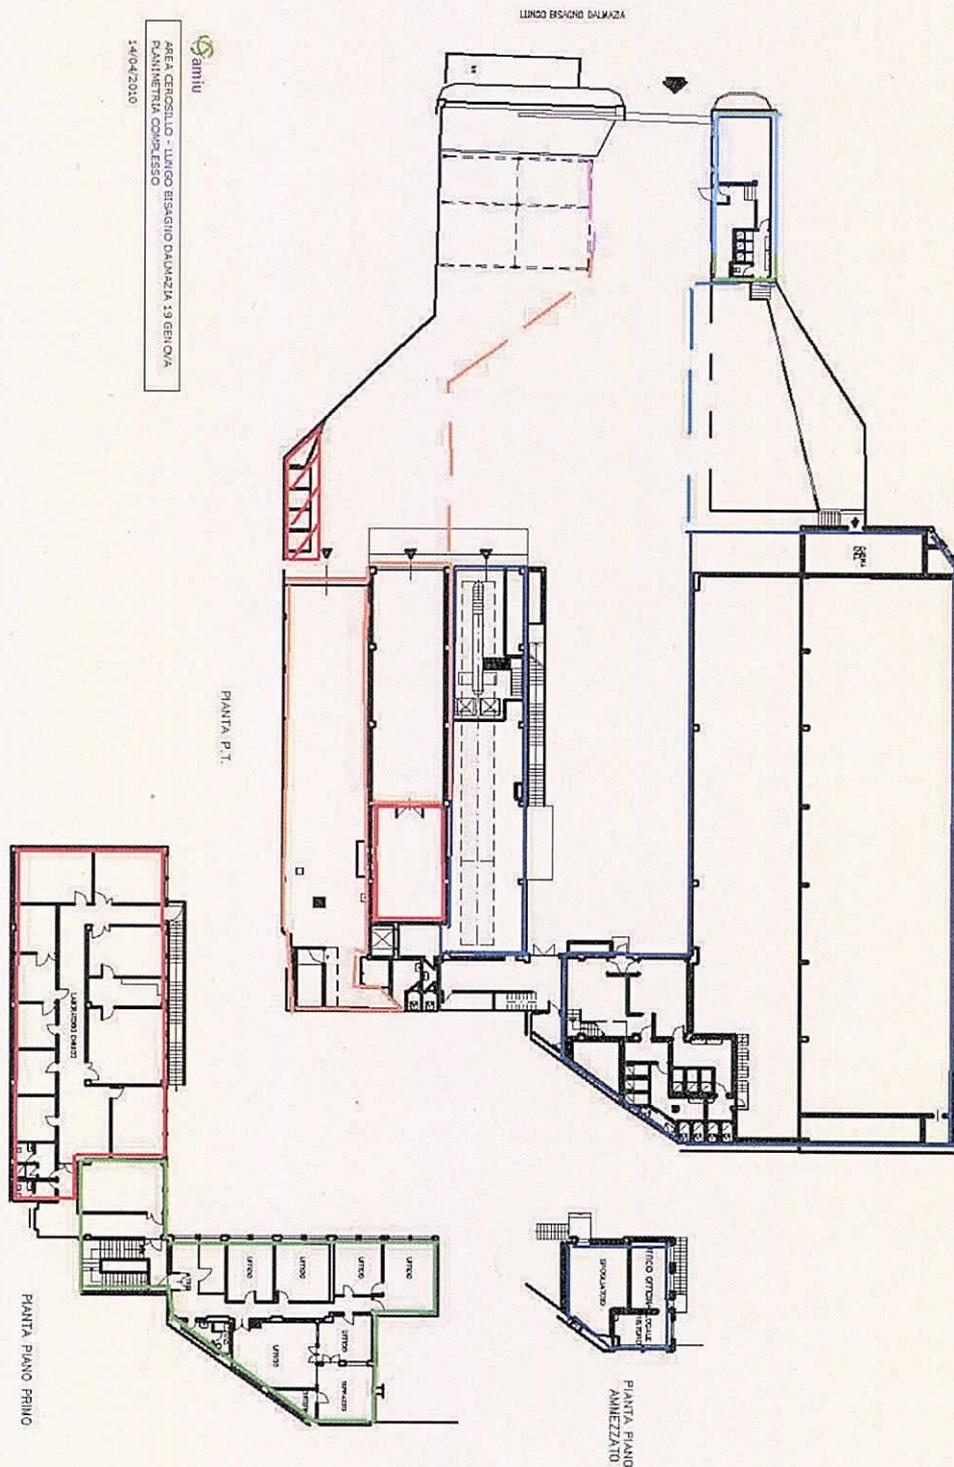

Presidente  
Dott. Ivan STROZZI

*Wattani*

**Il sito dell'Area per la sua complessità è stato suddiviso in 4 aree:**

**AREA AZZURRA:** L'area comprende l'officina di Manutenzione programmata, il piazzale di pertinenza indicato con linea tratteggiata, siti nella parte nord del fabbricato; esiste anche locale al piano ammezzato adibito ad Ufficio e spogliatoio.

Nel fabbricato prospiciente, lato sud, è indicato l'ampio locale ove esiste fossa di ispezione e sistema controllo frenatura dei mezzi.

**Officina Manutenzione programmata :** il reparto viene utilizzato dal personale per gli interventi di riparazione sui mezzi aziendali, è dotato di porte carrabili automatiche . Il reparto è dotato di una linea vita per le lavorazioni in quota.

Lo stesso è dotato altresì di carroponte.

**Officina Locale prova freni :** il reparto viene utilizzato dal personale per gli interventi di controllo e riparazione sui mezzi degli impianti frenanti , è dotato di 2 porte carrabili ed una porta per l'ingresso delle persone, all'interno di esso esiste fossa di ispezione ed impianto fisso per il controllo degli impianti frenanti dei mezzi.

**AREA VERDE: Area Uffici:** la stessa è ubicata al primo piano dell'edificio ed è composta da diversi uffici con relativi servizi, esiste all'entrata al piano terra una piccola area identificata sempre in verde adibita a locale portineria e servizi.

**AREA ROSSA: Laboratorio chimico:** la stessa è ubicata al primo piano nell'edificio lato sud: in tale area è consentito accedere solo se autorizzati ed accompagnati dal personale di laboratorio.

Il laboratorio è composto da diverse stanze adibite a lavorazioni diverse ; nello stesso vi è presenza di sostanze pericolose (acidi e reagenti) sostanze cancerogene (amianto) ecc.

Al piano terra accanto al locale prova freni esiste magazzino del Laboratorio chimico contenente anche macchinario tritarifiuti per la preparazione degli stessi alle analisi chimiche previste.

Sul piazzale nell'area rossa con tratteggio diagonale esistono gabbioni contenenti bombole di gas diversi ad uso del Laboratorio chimico steso.

**AREA ARANCIO : AMIU BONIFICHE S.p.A. – Settore diserbo e disinfezioni :** L'area divisa in due parti una chiusa ed aperta è adibita a magazzino della Società AMIU Bonifiche appartenente al gruppo AMIU: nella stessa non vengono svolte direttamente lavorazioni: la porzione di piazzale prospiciente è adibita a parcheggio automezzi di Amiu Bonifiche S.P.A. .

## ORARIO DI LAVORO

L'Area definita "ex Cerosillo" è operativa nei giorni di:

**LUNEDI' – MARTEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' –**

**dalle ore 07.30 alle ore 16.30**

**VENERDI'**

**Dalle ore 7,30 alle ore 13,00**

Presidente  
Dott. Ivan STROZZI  
*Walter*

## NUMERI UTILI

<b>Portineria Volpara</b>	<b>010 5584274 / 272</b>
<b>Carabinieri</b>	<b>112</b>
<b>Emergenza Sanitaria</b>	<b>118</b>
<b>Polizia di Stato</b>	<b>113</b>
<b>Vigili del Fuoco</b>	<b>115</b>

### Per quanto sin qui esposto si precisa quanto segue:

- le prescrizioni antinfortunistiche e comportamentali contenute nel presente documento non esimono l'impresa appaltatrice dall'applicare ogni possibile accorgimento, anche se in questa sede non menzionato, per tutelare la salute e l'incolumità dei lavoratori e l'integrità delle opere, mezzi e manufatti nonché alla predisposizione dei piani di sicurezza previsti dalla L.109/94 e s.m.;
- il personale responsabile, per l'impresa appaltatrice, dei lavori oggetto dell'appalto è tenuto a **divulgare, ordinare ed esigere** il rispetto da parte delle maestranze delle norme contenute nel presente documento;
- l'AMIU - Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana S.p.a. - si considera sollevata da qualsiasi onere e responsabilità derivante dalla mancata osservanza di quanto prescritto in questo documento;
- l'AMIU si riserva la facoltà di ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dall'impianto del personale di imprese appaltatrici che manchi di osservare quanto sopra riportato;
- l'AMIU si riserva infine la facoltà di effettuare controlli e verifiche qualora lo ritenga opportuno.

Ad ulteriore informativa per Imprese/Enti esterni operanti nel sito, si allega estratto del documento di valutazione del rischio inerente l'area in questione e l'analisi del rischio relativa alle mansioni ivi svolte dagli operatori AMIU.

Con la firma per ricevuta, apposta in calce dal Responsabile dell'impresa appaltatrice dei lavori .....  
cui è consegnata copia del presente documento, s'intende assunta la responsabilità di esecuzione di quanto previsto in esso, confermando che il documento stesso sarà portato a conoscenza di tutto il proprio personale e di quello delle eventuali imprese subappaltatrici e/o lavoratori autonomi destinati ad operare nelle sedi AMIU

Genova li.....

**Per l'impresa appaltatrice:**

L'APPALTATORE

.....

**Per AMIU - GENOVA**

IL RESPONSABILE A.M.I.U. DEI LAVORI  
E DELLA SICUREZZA PER L'APPALTO

.....

IL RESPONSABILE DELL'AREA

.....

Presidente  
Dott. Ivan STROZZI  
*Walteri*

Presidente  
Dott. Ivan STROZZI

*Walter*