


COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI ACCESSIBILITA'
SCUOLA MATERNA STATALE "COMMERCIO"
VIA DEL COMMERCIO N.82A, GENOVA NERVI

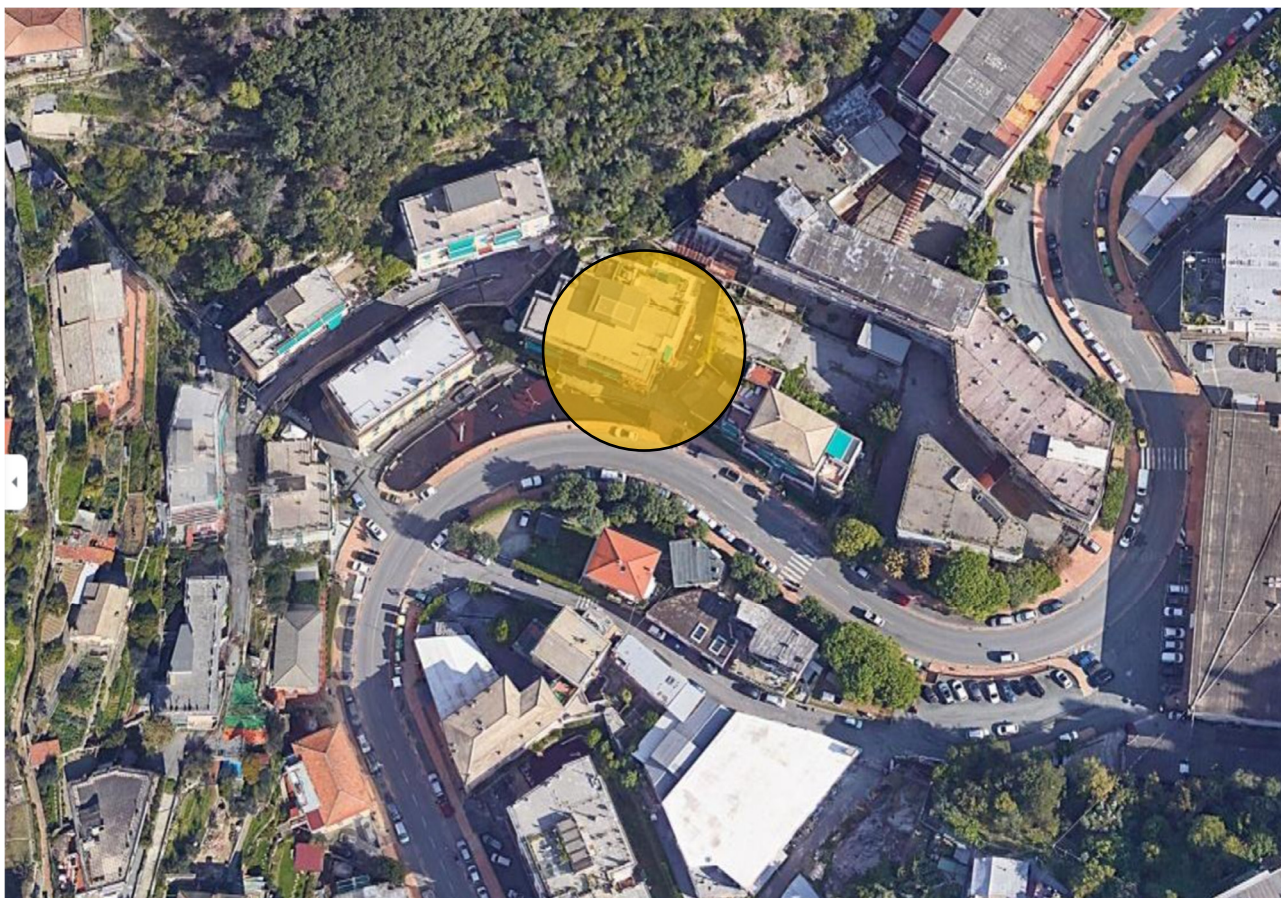

Genova, lì 28/02/2023

Il Progettista
Arch. Riccardo Erlacher



Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Monica Innocenti



Lavori di adeguamento per abbattimento delle barriere architettoniche nei locali appartenenti ad Asilo via del Commercio 82A
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
1	95.A10.A05.010	SICUREZZA Quadro elettrico di cantiere Ammortamento giornaliero quadro elettrico da cantiere 12 prese (durata 2 anni) 90	giorno	90,00	1,30	117,00
				90,00		
2	95.B10.S25.010	Trabatello Montaggio e smontaggio trabattello con piano di lavoro h 4,00 m . 1	cad	1,00	36,34	36,34
				1,00		
3	95.B10.S25.020	Trabatello Noleggio di trabattello altezza oltre m. 4,00. Per ogni mese. 2	cad	2,00	545,46	1.090,92
				2,00		
4	95.C10.025.010	Dotazioni di Primo soccorso cassetta di primo soccorso conforme alla normativa vigente 1	cad	1,00	79,34	79,34
				1,00		
5	95.F10.A10.010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m². 1	cad	1,00	345,00	345,00
				1,00		
Totale SICUREZZA						1.668,60
DEMOLIZIONI						
6	25.A05.A30.010	Demolizione tramezze di mattoni, laterogesso, cemento cellulare espanso e simili, fino a 10 cm di spessore. 2,20*3,45 2,80*1,80	m²	7,59	20,99	265,10
				5,04		
				12,63		
7	25.A05.B10.020	Demolizione di pavimenti ad elementi (piastrelle, lastre, ecc) compreso il sottofondo 1,8*1,8 (1,04+0,65)*0,62	m²	3,24	18,88	81,00
				1,05		
				4,29		

Lavori di adeguamento per abbattimento delle barriere architettoniche nei locali appartenenti ad Asilo via del Commercio 82A
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
8	25.A05.B20.020	Demolizione di rivestimenti in piastrelle posate a malta inclusa rimozione della malta 2,00*1,80	m²	3,60	18,22	65,59
				3,60		
9	25.A05.G01.010	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, vaso wc, lavabo, bidet, cassetta di cacciata 4	cad	4,00	17,11	68,44
				4,00		
10	25.A05.G01.055	Rimozione senza il recupero di apparecchi igienico sanitari e corpi scaldanti, corpi scaldanti in alluminio o acciaio valutati a metro di lunghezza 1	m	1,00	20,39	20,39
				1,00		
11	25.A05.H01.100	Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di: serramenti in acciaio, PVC, alluminio, compreso telaio (misura minima 2,00 m²) 1,60*2,20 1,30*2,20	m²	3,52	39,89	254,50
				2,86		
				6,38		
		Totale DEMOLIZIONI				755,02
		COSTRUZIONI				
12	25.A28.F15.005	Armatura in rete metallica elettrosaldata, da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario classe tecnica B450C 25,00*4	Kg	100,00	2,47	247,00
				100,00		
13	25.A30.A30.015	Solaio areato, costituito da elementi modulari di materiale plastico riciclato, autoportanti, compreso getto di completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di esposizione X C1 - X C2, classe di resistenza C 25/30, classe di consistenza S4, con la finitura della superficie a staggia, esclusa armatura con rete elettrosaldata e la predisposizione di idoneo piano di posa. Altezza totale 17 cm circa, compresa la soletta superiore di 4 cm. con calcestruzzo confezionato in cantiere 12,00	m²	12,00	81,14	973,68
				12,00		
14	25.A30.A30.045	Solaio areato, costituito da elementi modulari di materiale plastico riciclato, autoportanti, compreso getto di completamento e sovrastante soletta di calcestruzzo, classe di esposizione X C1 - X C2, classe di resistenza C 25/30, classe di consistenza S4, con la finitura della superficie a				

Lavori di adeguamento per abbattimento delle barriere architettoniche nei locali appartenenti ad Asilo via del Commercio 82A
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
15	25.A48.A25.025	staggia, esclusa armatura con rete elettrosaldata e la predisposizione di idoneo piano di posa. Altezza totale 45 cm circa, compresa la soletta superiore di 4 cm. con calcestruzzo confezionato in cantiere	m ²	13,00	113,80	1.479,40
		13,00		13,00		
		Strato antimalta o separatore a protezione di manti impermeabili, in telo in tessuto non tessuto 300 g/m ² , posato a secco.		25,00		
		25,00		25,00		
16	25.A52.A20.010	Tramezze divisorie e simili in mattoni semipieni spessore 12 cm	m ²	3,12	86,72	1.171,59
		(3,43+3,14+0,85)*0,42		1,17		
		(3,06+1,90+1,90)*0,17		0,58		
		0,25*2,30/2*2		8,64		
17	25.A66.A10.030	Massetti per sottofondo pavimenti costituito da impasto premiscelato alleggerito con argilla espansa per i primi 5 cm di spessore.	m ²	13,51	38,60	965,00
		25,00		25,00		
				25,00		
				25,00		
18	25.A66.C10.040	Solo posa in opera di pavimento in piastrelle di cotto, grès rosso, grès porcellanato, klinker, con adesivo cementizio classe C2E, tipo di fuga "a giunto unito", inclusa la sigillatura dei giunti con apposito stucco cementizio.	m ²	28,24	25,90	731,42
		25,00+(1,80*1,80)		28,24		
19	25.A66.R10.010	Solo posa in opera di rivestimento in piastrelle di cotto, grès porcellanato, klinker, con colla, inclusa sigillatura dei giunti con stucco minerale stabilizzato con calce naturale NHL 5.	m ²	12,26	35,09	430,20
		(1,80+1,83+1,80+0,70)*2		12,26		
20	25.A66.Z10.025	Solo posa in opera di zoccolo in elementi di cotto, grès, klinker, altezza fino a 15 cm, con apposito collante, inclusa la sigillatura dei giunti.	m	2,50	11,54	360,05
		0,70+1,80		28,70		
		24,70+4,00		31,20		

Lavori di adeguamento per abbattimento delle barriere architettoniche nei locali appartenenti ad Asilo via del Commercio 82A
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
21	25.A74.A30.010	Sola posa in opera di copertine, mezzanini, guide di balconi o ballatoi, piane a parapetto, soglie di porte a poggiatesta, in ardesia, marmo, granito e simili, eseguita con malta cementizia o appositi collanti, compresi gli eventuali ancoraggi, la sigillatura dei giunti, per lastre dello spessore fino a cm 3 e della larghezza minore uguale a 25 cm. 1,30+1,30+0,85	m	3,45	20,62	71,14
				3,45		
22	25.A80.A30.010	Solo posa in opera di finestra o portafinestra in alluminio, PVC, legno, acciaio esclusa la fornitura e posa di controlatta in acciaio. 3,6*2,90 0,90*2,10 1,30*2,20	m²	10,44	48,77	740,82
				1,89		
				2,86		
				15,19		
23	25.A86.A10.010	Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m², tratti orizzontali. 15*1,10*1,00	Kg	16,50	8,69	143,39
				16,50		
24	25.A86.A10.020	Ringhiera o cancellata di ferro a semplice disegno, con lavorazione saldata, incluse opere murarie, esclusi trattamenti protettivi e coloriture, del peso fino a 15 kg/m², tratti inclinati. 15*2,30*1,10	Kg	37,95	9,89	375,33
				37,95		
25	25.A88.A10.030	Scossaline, converse lineari e cappellotti per muretti, cordoli, ecc. comprese rivettature e sigillature con apposito prodotto lastra di acciaio inox dello spessore di 0.6 mm 2,20*0,40	m²	0,88	64,59	56,84
				0,88		
26	25.A90.B05.250	Preparazione per superfici murarie interne Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura. 14,70*3,00 4,70*3,45 (7,26+2,73)*2,40 1,90*1,05	m²	44,10	9,02	778,43
				16,22		
				23,98		
				2,00		
				86,30		
27	25.A90.B10.010	Applicazione di fissativo e/o isolante per superfici murarie interne, pigmentato a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, inclusa la fornitura dello stesso. 86,30+(2,75*1,95)		91,66		

Lavori di adeguamento per abbattimento delle barriere architettoniche nei locali appartenenti ad Asilo via del Commercio 82A
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
28	25.A90.B20.010	Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani) 91,66 91,66+18,20	m²	91,66	3,07	281,40
				91,66 109,86		
			m²	91,66	7,71	706,70
29	25.A90.B20.010	Tinteggiatura di superfici murarie interne, con idropittura lavabile a base di polimero acrilico in emulsione acquosa (prime due mani) 91,66 91,66+18,20		91,66 109,86		
			m²	109,86	7,71	847,02
30	25.A90.D10.101	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di una ripresa di antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta. (2,30+1,00)*1,10		3,63		
			m²	3,63	12,30	44,65
31	25.A90.D10.301	Pitturazione di manufatti in ferro mediante applicazione di idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta. 3,30+(2,30+3,30)*0,15		4,14		
			m²	4,14	9,59	39,70
32	25.A95.A10.010	Ripresa di muratura per spalline, sguinci, architravi ecc. su vani di nuova apertura o esistenti ammalorati o sbrecciati mediante rabboccatura con malta bastarda o scagliame di pietra o mattoni al fine di ricostituire geometricamente il vano, compresi ponteggi provvisori di servizio ed eventuali puntellamenti provvisori, escluso intonaco di finitura, per larghezze di ripristino: fino a 15 cm 2,10+2,10+0,90		5,10		
			m	5,10	26,79	136,63
33	30.E00.A05.050	Realizzazione di impianto elettrico in NUOVE COSTRUZIONI O RISTRUTTURAZIONI GLOBALI costituito da : 1) Quadro elettrico principale in apposito centralino da incasso a parete munito di sportello trasparente, per apparecchi modulari (24 moduli), contenente : - 1 Interruttore SPD autoprotetto di tipo 2; - 1 Interruttore principale magnetotermico 25 A; - 1 Interruttore magnetotermico differenziale 0.03 A per linea illuminazione; - 1 Interruttore magnetotermico differenziale 0.03 A per linea prese ; - 1 Interruttore magnetotermico differenziale 0.03 A per linea al quadro cucina; - 1 Interruttore magnetotermico differenziale 0.03 A per linea motori tapparelle; Compresa la etichettatura per indicare l'utenza. 2) Quadro elettrico cucina/servizio igienico in apposito				

Lavori di adeguamento per abbattimento delle barriere architettoniche nei locali appartenenti ad Asilo via del Commercio 82A
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
34	30.E02.A01.010	centralino da incasso a parete munito di sportello trasparente, per apparecchi modulari (12 moduli), contenente : -n. 6 ntteruttori magnetotermici 16 A per : lavatrice, lavastoviglie, forno, frigorifero, fornelli, prese; 3) Tubi corrugati incassati da 25 mm per tutte le linee principali. Diametri inferiori per linee a singola utenza punti luce a soffitto prese singole e simili; 4) Scatole da incasso per supporti portafrutti e cassette da incasso per derivazioni muniti di coperchi in plastica delle necessarie dimensioni. 5) Cavi flessibili FG16(O)R16, reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3, colori anime come da norme, per le utenze elettriche, TV/SAT cl. A 6 mm con schermatura in rame per impianto tv, cavi dati fonia schermato LSZH per la postazione computer, cavi telefonici a 6 conduttori per due postazioni. Compresi morsetti unipolari dei diametri occorrenti. E' pure compresa l'etichettatura dei cavi nei cassette per derivazioni, onde agevolare future operazioni di manutenzione. 6) Supporti portafrutti per scatole da incasso e frutti quali interruttori, deviatori, commutatori, prese 10/16 A, prese Schuko, prese CEI -UNEL, prese TV/SAT, demiscelate coassiali, prese telefoniche, presa Ethernet Rj45, pulsanti luminosi, relè passo-passo, ronzatore, suoneria. 7) Placche in materiale plastico. I materiali di cui ai sopradescritti punti 1-2-6-7 dovranno essere scelti dal Direttore dei Lavori su tre campionature di primaria marca presentate dall'Appaltatore. Nei prezzi che seguono sono compresi, in quota parte, tutte le opere da elettricista per la realizzazione dell'impianto a regola d'arte in conformità delle normative vigenti in materia. Sono altresì comprese tutte le opere murarie (apertura e chiusura crene, fori ecc.) per la posa in opera di tubi, cassette, scatole da incasso e quant'altro occorra. Gli impianti con comando a relè sono da computare come quelli con comando a interruttore. Esclusi impianti citofonico, antintusione e climatizzazione e la linea di alimentazione dal contatore ENEL al quadro principale, il tutto da valutare a parte comprese le relative opere murarie. L'impianto deve essere conforme alle normative di cui alla L.46/90, D.M 22/1/2008 n. 37 e CEI 64-8, punto di comando suoneria o ronzatore mediante pulsante a tirante comprendente quota parte di tutti i componenti e opere sopradescritti, nonché la suoneria o il ronzatore.	cad	1,00	143,22	143,22
				1,00		
		fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie comando incassato a singolo interruttore	cad	3,00	36,36	109,08
				3,00		
35	30.E02.A01.030	fornitura e posa in opera di apparecchi di comando, prese e punti luce per impianti non residenziali, compreso ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso la dorsale e le opere murarie punto luce singolo esecuzione esterna parete/soffitto	cad	3,00	47,30	141,90
				3,00		
36	30.E05.A05.010	Sola posa in opera di tubo flessibile con parete corrugata,				

Lavori di adeguamento per abbattimento delle barriere architettoniche nei locali appartenenti ad Asilo via del Commercio 82A
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
37	30.E15.A05.020	con/senza tiracavo, posto in opera sottotraccia, compresa la sola posa in opera dei raccordi (manicotti, pressatubi, ecc) escluse le opere murarie. Del diametro fino a 32 mm	m	30,00	2,99	89,70
		30,00				
		Sola posa in opera di conduttori, posti entro tubazioni già predisposte, con o senza filo guida, compreso etichettatura cavo/conduttore; per uno o piu' cavi anche multipolari posti contemporaneamente entro la stessa canalizzazione, della sezione totale di rame oltre 16 fino a 30 mm²	m	30,00	2,70	81,00
		30,00				
38	40.R10.R10.120	Solo posa in opera di radiatori ad elementi, compreso l'assemblaggio, la fornitura e posa di valvola termostatica e detentore e valvola di sfiato, le mensole di sostegno e opere murarie. Valutati a radiatore di qualsiasi altezza per corpi scaldanti di: alluminio oltre i 10 elementi fino 20.	cad	1,00	95,86	95,86
1	1,00					
39	50.F10.A10.020	Sola posa in opera di apparecchi igienico sanitari, esclusa l'assistenza muraria per la formazione di tracce, fori e simili: lavabo, relativa rubinetteria, piletta e sifone di scarico, rubinetti sottolavabo, comprese le viti di fissaggio, escluso la fornitura del lavabo, delle rubinetterie, delle apparecchiature di scarico ed adduzione, la fornitura e montaggio dell'eventuale mobile.	cad	1,00	81,06	81,06
1	1,00					
40	60.C05.B05.030	Sola posa di maniglioni antipanico Sola posa in opera di maniglione antipanico tipo "touch bar" su porta tagliafuoco a 2 ante gia' predisposta	cad	2,00	136,62	273,24
2	2,00					
Totale COSTRUZIONI						11.720,20
PROVVISTE						
41	PA.01	Provvista di nuovi serramenti interni in alluminio verniciato, costituiti da elementi vetrati fissi e con porta di emergenza, di colore bianco, con marcatura CE, compreso di vetro stratificato di sicurezza sigillato tramite guarnizioni in gomma, profili fermavetro ad incastro, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, escluso il controtelaio e la formazione di centinature, apertura ad una o due ante con predisposizione per installazione maniglioni antipanico	m²	10,44	734,96	9.774,97
3,60*2,90	2,86					
1,30*2,20	13,30					

Lavori di adeguamento per abbattimento delle barriere architettoniche nei locali appartenenti ad Asilo via del Commercio 82A
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
42	PA.02	Provvista di nuovo serramento in alluminio verniciato a caldo, con porta a passaggio netto 85cm e apertura ad anta singola verso l'esterno, dotato di maniglione per disabili e serratura "apri e chiudi" con apertura di emergenza, di colore bianco, con marcatura CE, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio, escluso il controtelaio e la formazione di centinature, 0,90*2,10	m²	1,89	734,96	1.389,07
				1,89		
43	PR.A18.A03.100	Fogli in materiali plastici: PVC dello spessore di 2 mm 25,00	m²	25,00	9,32	233,00
				25,00		
44	PR.A20.A50.095	Piastrelle di gres porcellanato, Zoccolino o sguscio di gres porcellanato. 35,00	m	35,00	13,92	487,20
				35,00		
45	PR.A21.A20.050	Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 2 cm. (1,30+1,30+0,85)*0,12	m²	0,41	87,99	36,08
				0,41		
46	PR.A21.A20.060	Lastre piane in pietra, levigate e/o lucidate sul piano in vista, lati rettificati, della larghezza fino a 40 cm e della lunghezza fino a 180 cm, in marmo bianco di Carrara scelta C, spessore 3 cm. (1,30+1,30+0,85)*0,12	m²	0,41	127,51	52,28
				0,41		
47	PR.A23.B10.020	Controtelaio per finestre, portefinestre e simili, in legno (multistrato di betulla idrofugo) 1,90	m	1,90	20,24	38,46
				1,90		
48	PR.A25.F10.010	Pitture di finitura per legno e ferro smalto brillante/satinato all'acqua non ingiallente per esterni e interni adatto a tutti i supporti opportunamente preparati (ferro, legno, muro, fibrocemento, P.V.C., lamiere zincate ecc.) 20,00*2	l, L	40,00	19,44	777,60
				40,00		
49	PR.C22.C10.040	Accessori per porte di sicurezza Kit maniglione antipanico a leva per porta a doppia anta 2		2,00		

Lavori di adeguamento per abbattimento delle barriere architettoniche nei locali appartenenti ad Asilo via del Commercio 82A
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
50	PR.C29.A10.005	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Vaso wc, scarico a pavimento, 37x60cm, h non inferiore a 45cm 1	cad	2,00	253,00	506,00
				1,00		
			cad	1,00	166,28	166,28
51	PR.C29.A10.015	Apparecchi igienico sanitari in vetrochina Lavabo rettangolare ergonomico, antropometrico 72x60x19 completo di ancoraggio per regolazione inclinazione frontale 1		1,00		
			cad	1,00	296,96	296,96
52	PR.C29.B10.005	Cassetta di cacciata esterna completa di comando pneumatico 1		1,00		
			cad	1,00	79,70	79,70
53	PR.C29.D10.005	Sedili ergonomici con apertura anteriore e coperchio: di legno rivestito in PVC per vasi wc 1		1,00		
			cad	1,00	61,23	61,23
54	PR.C29.E10.006	Ausili di sostegno per disabili corrimano in acciaio o alluminio rivestito nylon 0,70+1,50 2,4+3,30		2,20 5,70		
			m	7,90	98,80	780,52
55	PR.C29.E10.035	Ausili di sostegno per disabili impugnatura di sostegno ribaltabile per wc 83 cm 1		1,00		
			cad	1,00	203,85	203,85
56	PR.C29.F10.005	Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero gruppo miscelatore monocomando per lavabo con leva lunga 1		1,00		
			cad	1,00	64,76	64,76
57	PR.C29.F10.015	Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero miscelatore termostatico a parete con doccetta, pulsante e regolatore di portata 1		1,00		
			cad	1,00	148,44	148,44

Lavori di adeguamento per abbattimento delle barriere architettoniche nei locali appartenenti ad Asilo via del Commercio 82A
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
58	PR.C29.F10.020	Rubinetteria speciale di ottone cromato, uso disabili e ospedaliero flussometro per scarico wc con chiusura automatica con comando a gomito o a braccio 1	cad	1,00	111,57	111,57
				1,00		
59	PR.E50.A01.045	Apparecchi per illuminazione di emergenza a led e accessori. Apparecchio per illuminazione di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo metacrilato trasparente. Grado di protezione IP65. Versione SE. Tipologia AutoTest con possibilità di inibizione da un unico punto di controllo attraverso un telecomando inhibit. Autonomia 2-3 ore. Flusso medio SE 220 - 260 lm 3	cad	3,00	236,56	709,68
				3,00		
		Totale PROVVISTE				15.917,65
		TRASPORTI				
60	25.A15.B10.010	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km. 12,63*0,10*5 3,24*0,04*5 3,60*0,04*5 4*0,35*0,6*0,4*5 3,52*0,06*5 1,05*0,26*5	m³/km	6,32 0,65 0,72 1,68 1,06 1,37	7,07	83,43
				11,80		
61	25.A15.B10.015	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km. 11,80	m³/km	11,80	5,44	64,19
				11,80		
62	25.A15.B10.020	Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t. per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km. 11,80/5*20	m³/km	47,20	4,90	231,28
				47,20		

Lavori di adeguamento per abbattimento delle barriere architettoniche nei locali appartenenti ad Asilo via del Commercio 82A
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
63	25.A15.G10.011	Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi, demolizioni, opere a verde, escluso il trasporto per materiali da interno quali tramezze, laterizio, solai in ca, intonachi, piastrelle e simili, codice CER 170904 10,43/5 Totale TRASPORTI ECONOMIE E NOLEGGI	t	2,09	35,64	74,49
				2,09		
						453,39
64	AT.N01.A10.010	Autocarro fino a 1,5 t trasporto materiale in fornitura 3*8	h	24,00	48,70	1.168,80
				24,00		
65	RU.M01.A01.020	Opere edili Operaio Specializzato Assistenza muraria 5*8	h	40,00	37,19	1.487,60
				40,00		
66	RU.M01.A01.030	Opere edili Operaio Qualificato Assistenza muraria 5*8	h	40,00	34,55	1.382,00
				40,00		
67	RU.M01.E01.010	Impianti Elettrici Idraulici Riscaldamento Installatore 5° cat. super 5*8 Assistenza serramenti e impianti	h	40,00	37,43	1.497,20
				40,00		
		Totale ECONOMIE E NOLEGGI				5.535,60
		TOTALE COMPLESSIVO				36.050,46

N.	Codice	Descrizione dei lavori e delle somministrazioni	Um	Qta	Prezzo	Importo Totale
		SICUREZZA DEMOLIZIONI COSTRUZIONI PROVVISTE TRASPORTI ECONOMIE E NOLEGGI				1.668,60 755,02 11.720,20 15.917,65 453,39 5.535,60
		TOTALE COMPLESSIVO				36.050,46