


Genova
Cemip S.r.l.

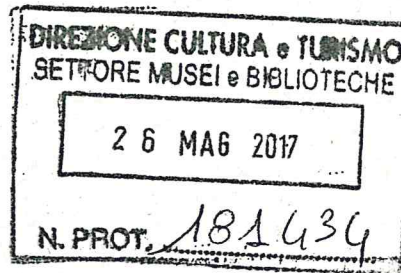

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PREVENTIVO LAVORI PRESSO BIBLIOTECA BERIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARETE REI 120 CON PORTA TAGLIAFUOCO INIZIO LAVORI MARTEDI 30/05/17 O GIORNO SEGUENTE ORDINE DI LAVORAZIONE

COMMITTENTE: Comune di Genova - Direzione Cultura settore musei e biblioteche

Data, 26/05/2017

IL TECNICO
Geom. Marco Chiesa

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 33.01.0070.0 10.025	Murature di blocchi prefabbricati di calcestruzzo cellulare espanso e autoclavato, posto in opera con malta specifica preconfezionata, compreso la formazione di architrave, lo scar ... mpresi gli eventuali ponteggi provvisori di servizio, dello spessore di: Per lavori di manutenzione e/o restauro 12,0 cm REALIZZAZIONE DI PARETE REI 120 IN GAS BETON SP 12 CM	1,00	4,00		2,500	10,00		
	SOMMANO m ²					10,00	78,56	785,60
2 44.01.0040.0 10	Rasatura totale di superfici interne con idrostucco e successiva carteggiatura, valutata limitatamente su ciascuna superficie complanare interessata dall'intervento, misurata vuoto per pieno, dedotti i vuoti superiori o uguali a 4,00 m: per una ripresa rasatura parete di cui sopra su ambo i lati 1° MANO	2,00	4,00		2,500	20,00		
	SOMMANO m ²					20,00	8,88	177,60
3 44.01.0080.0 10	Applicazione di una ripresa di imprimitura di fondo e/o isolante: acrilico idrosolubile trasparente FISSATIVO COLORE	2,00	4,00		2,500	20,00		
	SOMMANO m ²					20,00	2,92	58,40
4 44.03.0020.0 60	Coloritura di superfici interne (pareti, soffitti e volte) già stuccate ed isolate, con colore unico chiaro, in due riprese applicate a pennello o rullo: Realizzazione di protezio ... policromo, successiva asportazione e pulizia dei manufatti protetti per: con pittura lavabile a base di resine viniliche TINTEGGIATURA IN N. 2 MANI COLORE GRIGIO	2,00	4,00		2,500	20,00		
	SOMMANO m ²					20,00	6,86	137,20
5 16.05.0010.0 55	Porte tagliafuoco con dispositivo di chiusura automatica, a tenuta di fumo: resistenza al fuoco REI 120 delle dimensioni di 100x200 cm circa a un battente PORTA REI 120 DA 90 CM					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	579,16	579,16
6 39.06.0010.0 10	Solo posa in opera di porte tagliafuoco compresi i necessari materiali di fissaggio e la rifinitura della muratura e del relativo intonaco, escluso il dimensionamento del vano esistente: (per il materiale v. cap. 16) porta da 80x200 cm POSA PORTA REI 120 DI CUI SOPRA					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	149,46	149,46
7 16.05.0010.0 95.015	Porte tagliafuoco con dispositivo di chiusura automatica, a tenuta di fumo: Maniglie antipanico tipo push, compreso il montaggio sulle porte di cui sopra, per ante: fino a 120 cm FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONE ANTIPANICO PER PORTA DI CUI SOPRA					1,00		
	SOMMANO nr					1,00	236,93	236,93
8 01.01.0030	Operaio qualificato opere di trasporti materiali e rifiniture finali; fissaggio porte, lavori vari, carpenteria	1,00			16,000	16,00		
	A RIPORTARE					16,00		2'124,35

