

Comune di Genova
Palazzo Rosso
Camino del XVIII secolo



Progetto di restauro

Genova, 13.09.2018

Si tratta di un camino in marmo Bianco Carrara composto da quattro lesene intarsiate con marmo Verde Polcevera (probabilmente) e un architrave lavorato a bassorilievo che si trova smontato e in deposito presso il Museo di S. Agostino.

Situazione attuale

L'opera presenta un forte stato di deterioramento: è molto sporco di polvere e resti di malta cementizia. A causa della forte umidità alla quale è stata sottoposta l'opera negli anni, la resina che fissa le tarsie in posizione è decoesa e i marmi staccati. Le decorazioni in bronzo nella parte alta (cerchi lavorati) sono completamente solfatati e macchiati di ossido di ferro.

Manca il piano superiore

Interventi proposti

- Documentazione fotografica del opera, disegno della stessa.
- Trasporto in laboratorio.
- Pulitura dei diversi elementi mediante impacchi a base di prodotti ammoniacali a ph basici insieme ad acqua deionizzata e spazzolini.
- Rimozione delle incrostazioni con bisturi e microfresine rotanti.
- Distacco delle tarsie e incollaggio delle stesse adoperando colla epossidica bicomponente.
- Pulitura delle parti in bronzo mediante E.D.T.A in diluizione acquosa e dato a pennello. Trattamento protettivo con Incralac (resina acrilica con Benzotriazolo)
- Protezione generale dei marmi con cera microcristallina.

Presentazione e montaggio dei diversi elementi e controllo delle dimensioni per poter far tagliare la lastra superiore della misura precisa e con la sagoma dovuta.

- Trasporto e collocazione *in situ* nel posto determinato dalla Committenza.

Il rimontaggio sarà fatto collocando le basi e le quattro lesene su una base in marmo Bardiglio poggiata sulla pavimentazione attuale.

L'unione tra le lesene e la parete sarà fatta mediante malta successivamente stuccata.

Il fissaggio al muro retrostante con piattine in inox ancorate al muro con tasselli ad espansione e al marmo con resina epossidica bicomponente, usando i punti già presenti. L'architrave centrale sarà fissato con colla epossidica e sarà collocata in cima una lastra di marmo verde Polcevera adeguatamente sagomata di dimensioni: mt 1,60 x 0,20 ca.

Importo:


Materiali, manod'opera:.....€ 3.000,00.-

IVA compresa.-

Axel Nielsen

Immagini

1-Generale

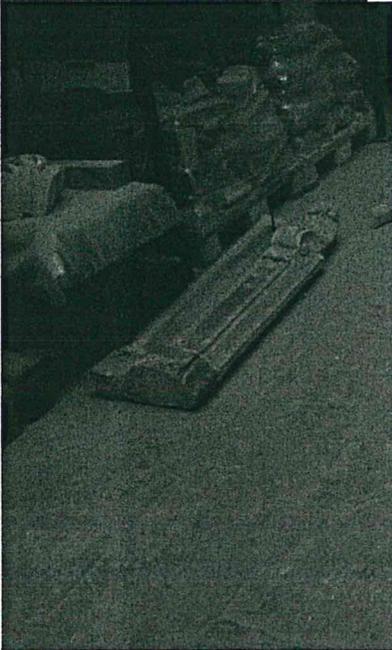

2-Dettaglio del deterioramento

