



COMUNE DI GENOVA




MUNICIPIO LEVANTE


RELAZIONE TECNICA

Interventi di manutenzione ordinaria da eseguire nella scuola Infanzia Colombo, sita in via Apparizione 16, nel territorio del Municipio Levante

Il Tecnico
Geom. Domenico Guerrisi

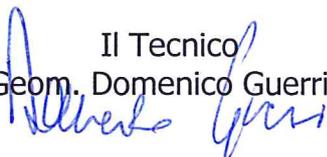

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Monica Innocenti

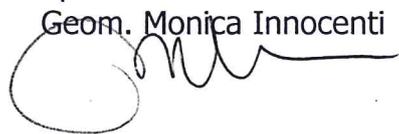

20/11/2020



Prospetto principale ed ingresso della scuola Infanzia Colombo/ Media Jessie Mario via Apparizione 16




Accesso esterno dal refettorio della scuola Infanzia Colombo con proposta nuova tettoia autoportante (3,5x5x3,1h)



n. 3 Servizi igienici disabili con sanitari da sostituire.



Pareti degradate sulla passatoia di accesso alla scuola Jessie Mario in corrispondenza del gocciolatoio inserimento scossalina a protezione del soffitto ml 9.

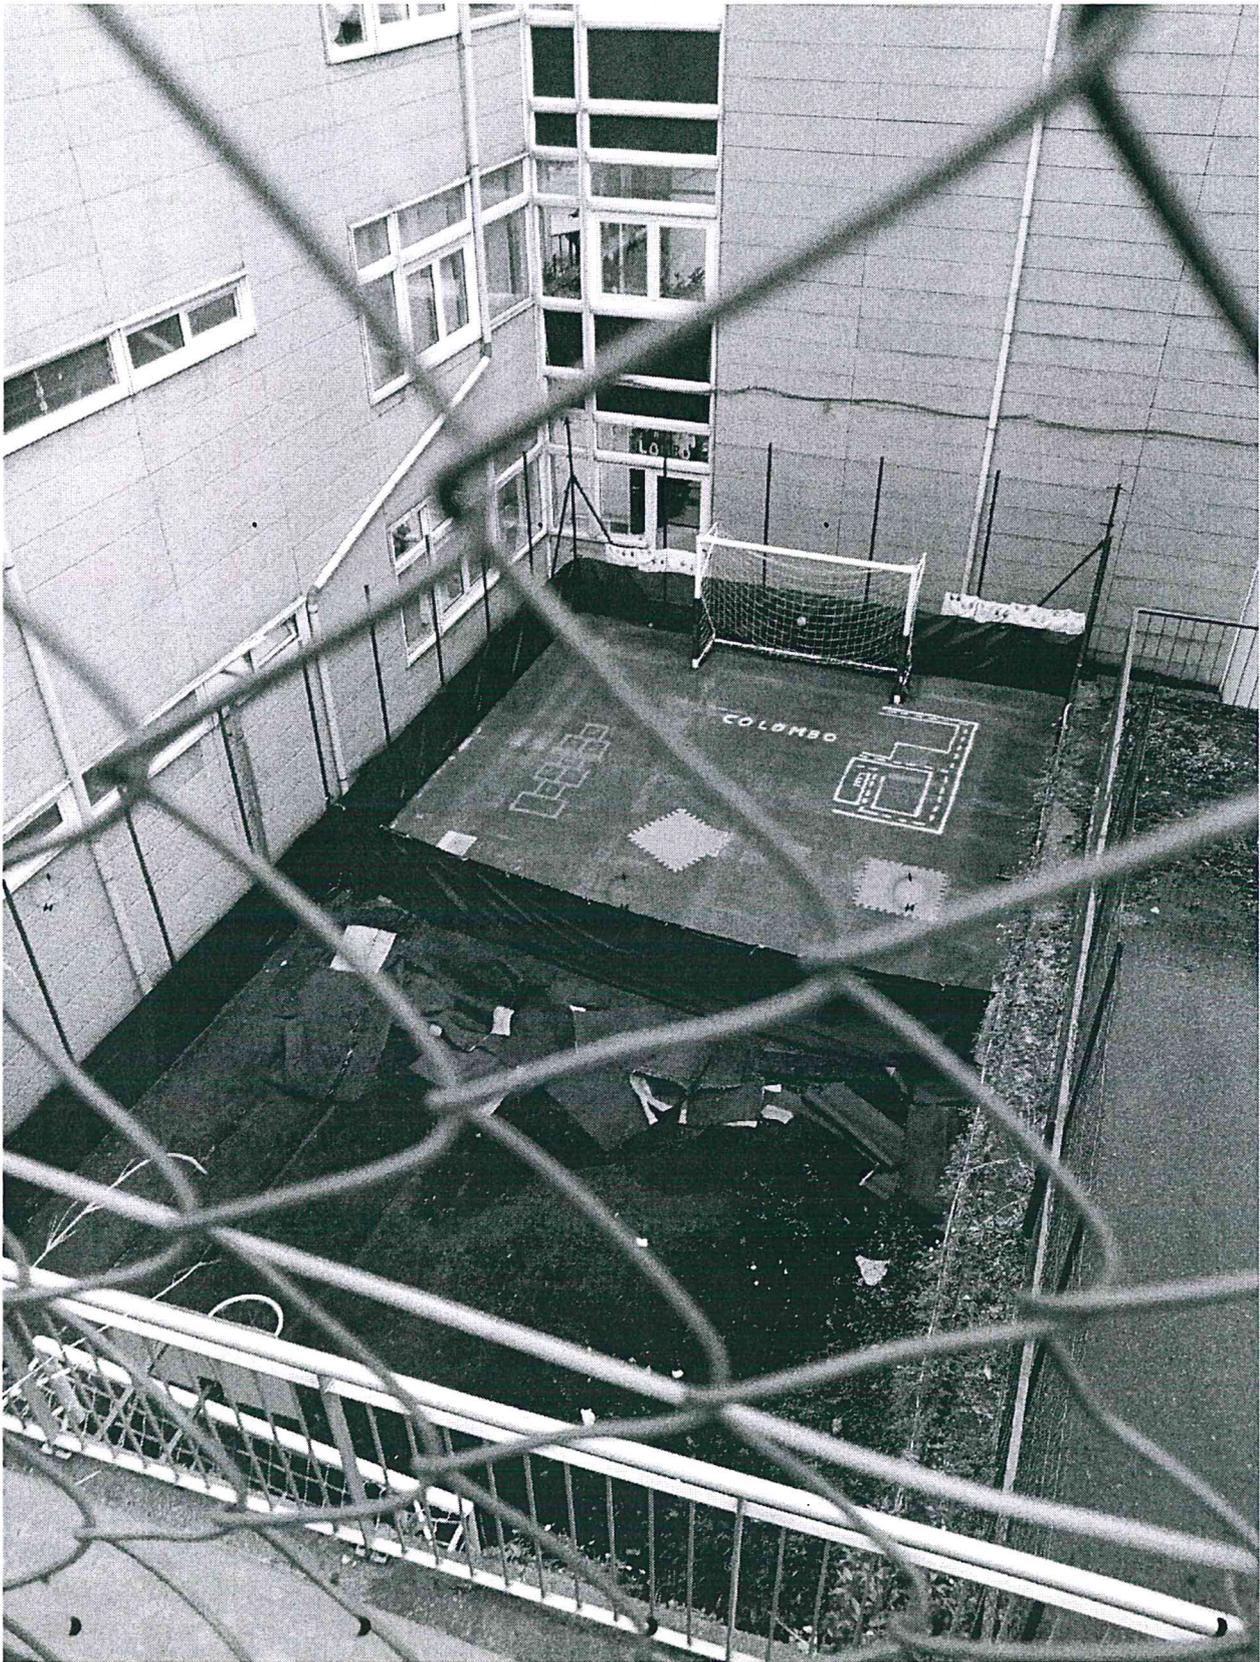

Pavimentazione da rimuovere mq 65.

Relazione:

A seguito delle segnalazioni pervenute, per meglio gestire l'accorpamento della Scuola Infanzia Colombo con il plesso della scuola Media Jessie Mario, a seguito di una probabile demolizione del corpo della vecchia scuola Colombo di via Apparizione 18, per migliorare l'utilizzo del campetto e per dare all'accesso della scuola, antistante al portone del refettorio, un riparo dalle piogge, sono previste le seguenti lavorazioni:

Opere interne:

- Sostituzione sanitari, n. 3 bagni disabili;

Opere esterne:

- Realizzazione tettoia autoportante in struttura legno antistante il refettorio dim. (3,5x5xh3,1);
- Smaltimento pavimentazione in gomma del campetto mq 65;
- Installazione scossalina a protezione della passatoia ml 9.

Opere varie:


- Piccoli interventi di adeguamento normativo sulla sicurezza.

DURATA DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione degli interventi è stabilito in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi.

Quadro economico

A	Lavori a misura (soggetti a ribasso)		Euro	6.263,94
B	Oneri per la sicurezza		Euro	293,44
C	Lavori in economia		Euro	1.639,34
D	Importo a base di gara	A+B+C	Euro	8.196,72
E	I.V.A. 22%		Euro	1.803,28
	Totale generale	D+E	Euro	10.000,00

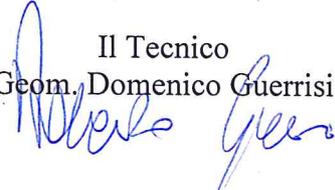Il Tecnico
Geom. Domenico Guerrisi


Il Responsabile del Procedimento
Geom. Monica Innocenti
